MECAMONTAGE Équipement

FICHE TECHNIQUE

Table de travail Evo Key

Hauteur réglable par serrage

Ergonomie :


- Piétement en L pour le passage des jambes
- Réglable en hauteur de 669 à 1069 mm
- Hauteur sans le plateau
- Course 400 mm

Modularité :

- Réglable en hauteur par coulissement et blocage par 4 vis CHC M8
- Berceau profilé aluminium 40 x 40 pour cadre d'aménagement frontal en montants perforés ou profilés aluminium largeur : L470, L620, L720, L873, L1170, L1470, L1770, L1970, 2L470, 2L720, 2L873...
- Embases de piétement réglables en profondeur pour adaptation du centre de gravité de la charge
- Possibilité de changer les pieds vérins par des roulettes
- 4 rainures passe écrou pour fixation accessoires sous plateau

Construction :

- Colonne en profilé aluminium 260 x épaisseur 40 mm
- Embase et support plateau en tôle RAL 7035 (disponible en RAL 9016)
- Chaque embase équipée de 2 pieds vérins dont 1 spitable
- Charge 250 kg

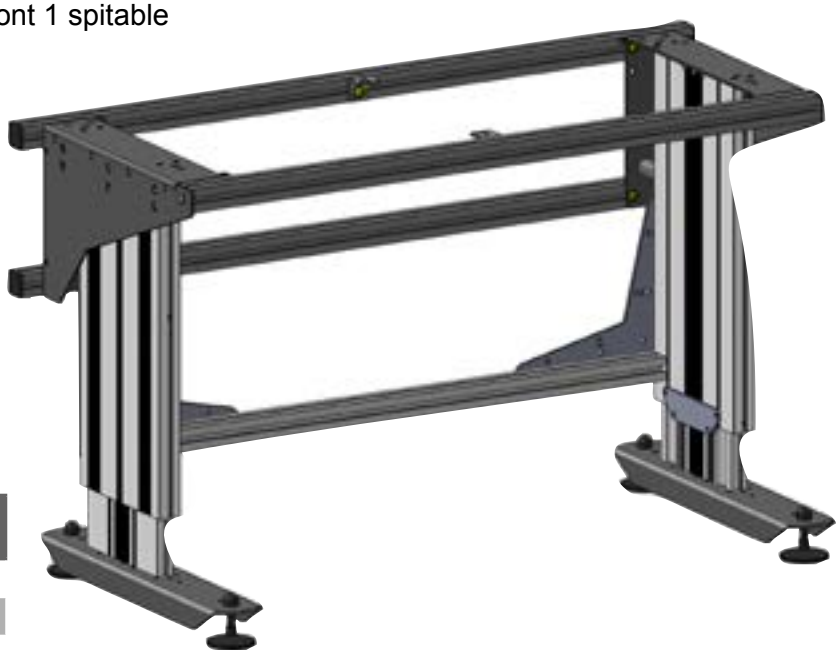

LARGEUR CADRE FRONTAL	LARGEUR ENTRE MONTANTS PERFORÉS MM	LARGEUR ENTRE MONTANTS PROFILÉS ALUMINIUM MM
M500 : L470	470	493
M600 : L620	620	643
M750 : L720	720	743
M900 : L873	873	896
M1200 : L1170	1170	1193
M1500 : L1470	1470	1493
M1800 : L1770	1770	1793
M2000 : L1970	1970	1993


MECAMONTAGE
Équipement

FICHE TECHNIQUE


Table de travail Evo Key

Hauteur réglable par serrage

Structure P 600 mm

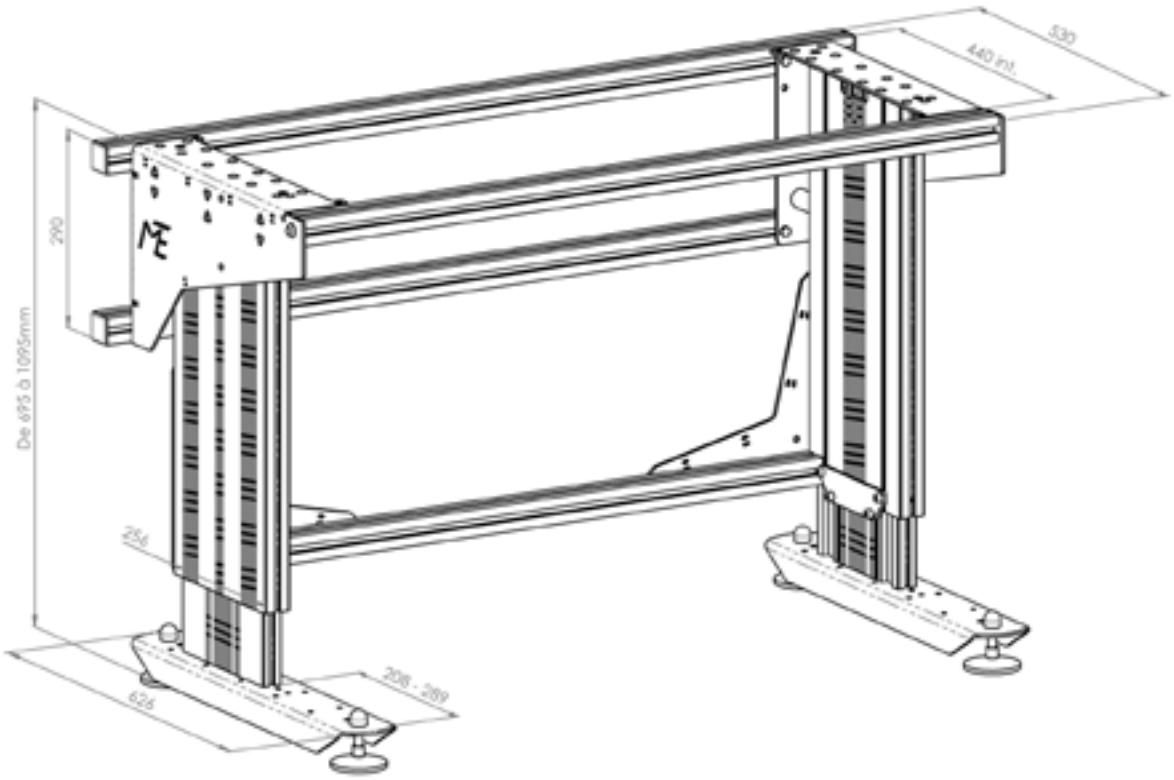

Structure P 750 mm

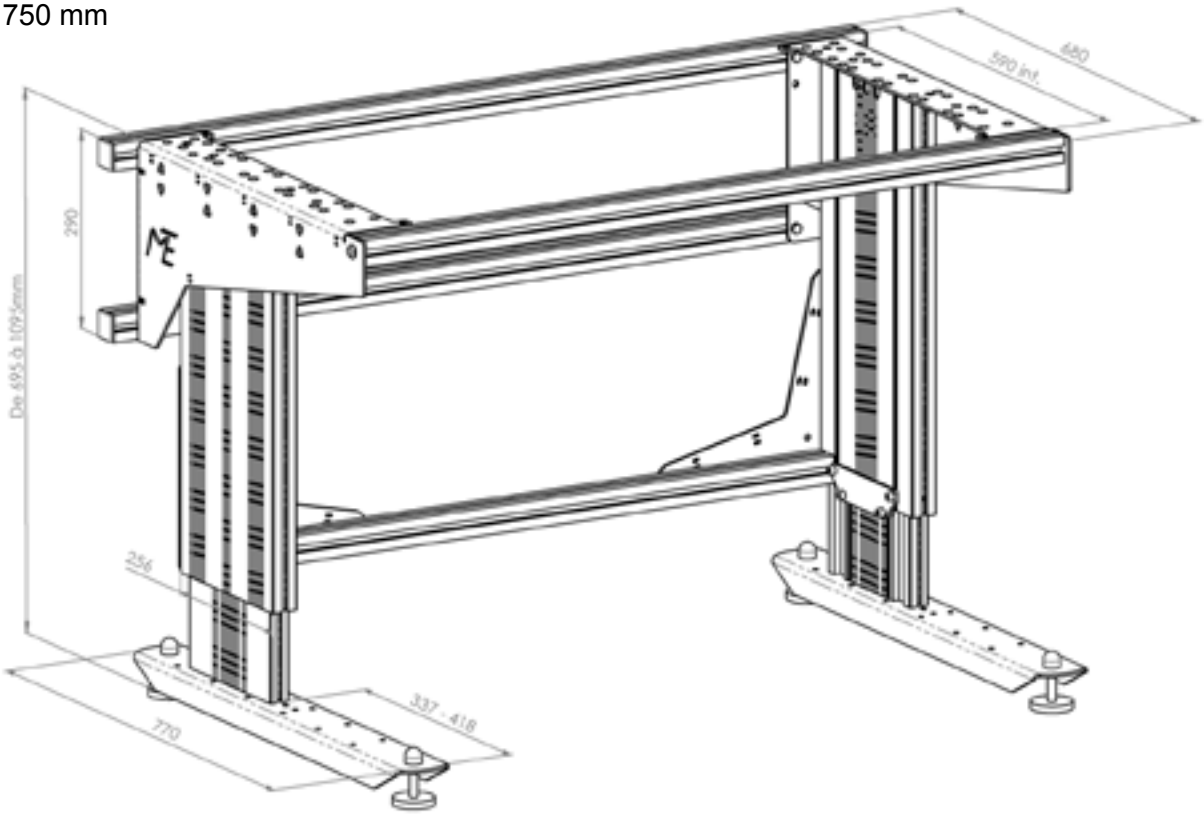


MECAMONTAGE Équipement

FICHE TECHNIQUE

Table de travail Evo Key

Hauteur réglable par serrage

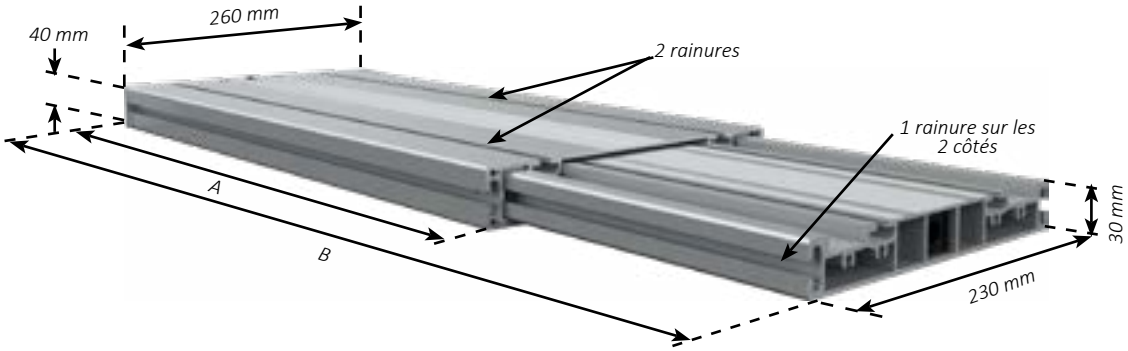

- Colonne composée de 2 profilés hydrauliques en aluminium anodisé guidés par des patins en plastique
- Profil intérieur actionné par un vérin situé à l'intérieur
- Rainures de montage sur 3 côtés (largeur 8 mm) pour montage de traverses, supports intermédiaires, ajouts et extensions sur la longueur totale de la jambe.
- A = 595 mm / Course jusqu'à 400 mm (soit au total B de 605 à 1005 mm)
- Réglable en hauteur de 669 à 1069 mm hors plateau, course 400 mm

Références pour équipement de montants perforés

STRUCTURE L MM	HAUTEUR MM MINI - MAXI	RÉFÉRENCE P 600 MM	RÉFÉRENCE P 750 MM	RÉFÉRENCE P 900 MM
600	669 - 1069	50745R	-	-
800	669 - 1069	50732R	50738R	50760R
1000	669 - 1069	50733R	50739R	50761R
1230	669 - 1069	50734R	50740R	50762R
1530	669 - 1069	50735R	50741R	50763R
1830	669 - 1069	50736R	50742R	50764R
2030	669 - 1069	50737R	50743R	50765R

Références pour équipement de profilés aluminium

STRUCTURE L MM	HAUTEUR MM MINI - MAXI	RÉFÉRENCE P 600 MM	RÉFÉRENCE P 750 MM	RÉFÉRENCE P 900 MM
600	669 - 1069	50745R	-	-
800	669 - 1069	50732R	50738R	50760R
1000	669 - 1069	50733R	50739R	50761R
1273	669 - 1069	50734RA	50740RA	50762RA
1573	669 - 1069	50735RA	50741RA	50763RA
1873	669 - 1069	50736RA	50742RA	50764RA
2073	669 - 1069	50737RA	50743RA	50765RA

Références sans plateau ni aménagements