MECAMONTAGE
Equipement


FICHE

# Poste hotte à flux laminaire

Réf. voir tableau

## Ergonomie :

- Poste à hauteur réglable (EVO Key TPALR) ou ajustable électriquement (EVO Memory L TPALE)
- Piétement avec passage de jambe
- Dosseret en PEHD noir ou blanc
- Plan de travail en PEHD noir ou blanc

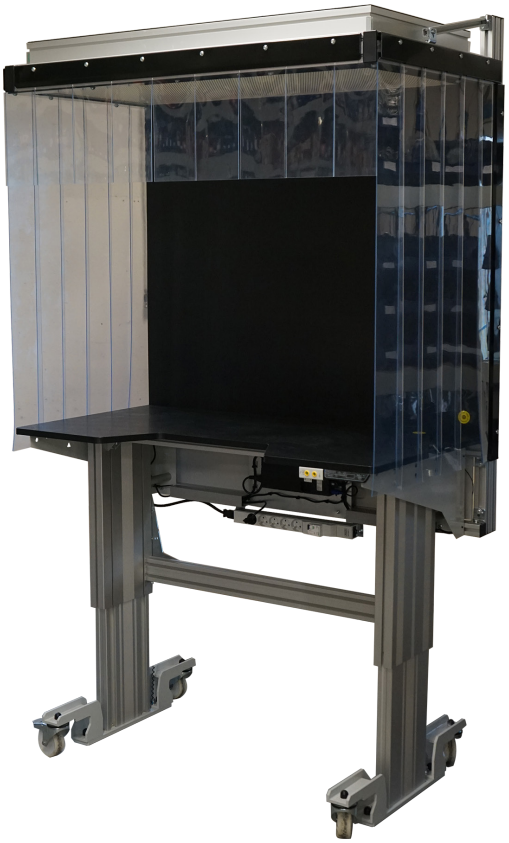


## Modularité :


- Suspension de la hotte sur dosseret aluminium frontal
- Pas de montants latéraux
- Fermeture latérale et frontale par lames EPDM noir

## Composition :

- Structure de poste
  - Charge 500 kg, hauteur réglable de 690 à 1140 mm
  - Charge 200 kg, hauteur ajustable éléctriquement de 610 à 1060 mm
- Plan de travail 1300 x 685 mm
- Hotte avec enveloppe en aluminium :
  - 1210 x 600 mm, débit 1200 m3/h
  - 2 ventilateurs centrifuges
  - 1 variateur de vitesse
  - 1 pré-filtre
  - 1 filtre absolu HEPA (99,995 % sur particules de 0,3 micron) équipé d'un laminaire pour parfaire la laminarité
  - Alimentation 220 V – 50 Hz
- 1 bloc 5 prises + disjoncteur différentiel et interrupteur de commande de la hotte



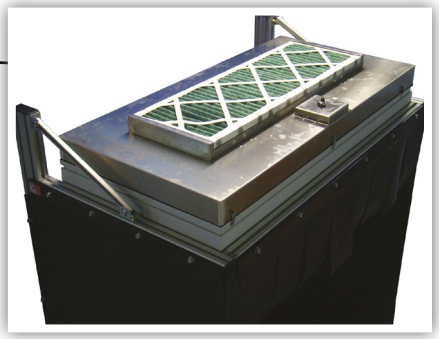

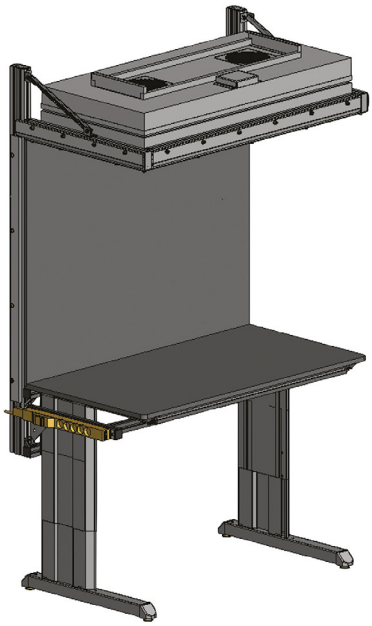

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| POSTE HAUTEUR RÉGLABLE | 85001 |
| POSTE ÉLECTRIQUE | 85001/1 |