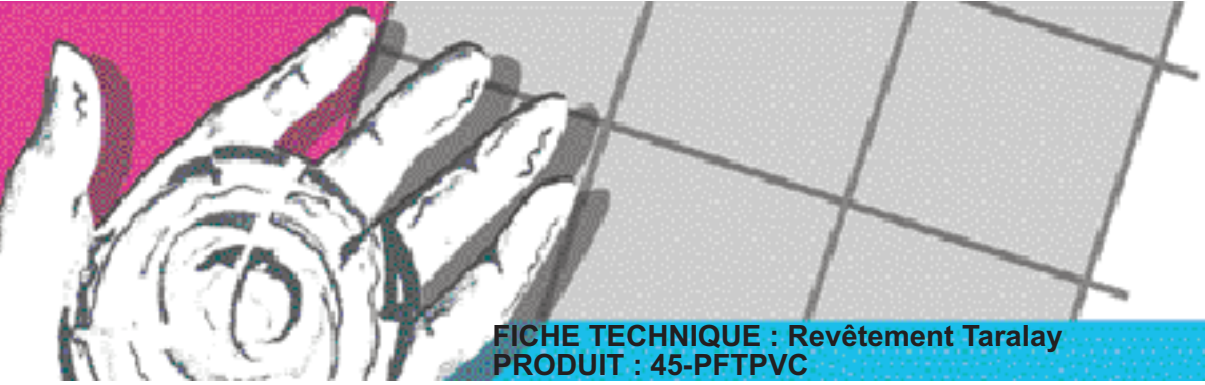


MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Revêtement Taralay
PRODUIT : 45-PFTPVC

Revêtement Taralay pour plan de travail

Caractéristiques revêtement Taralay pour plateau haute résistance (PFTPVC) :

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC **calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion.**

Il est constitué d'un **décor dans la masse, sans couche d'usure transparente**, obtenu par pressage très haute pression de particules incrustées dans une couche d'usure calandrée colorée et renforcée par une grille de verre, en rouleaux de type TARALAY MATIERES COMPACT 33-43.


Il aura un classement UPEC U3P3E2/3C2 certifié NF-UPEC et U4P3E2/3C2 certifié NF-UPEC.

La couche d'usure dans la masse aura une épaisseur 50 % supérieure à l exigence CSTB dans le classement choisi : 0,75 mm en U3 et 0,90 mm en U4.

Il sera doté d'un traitement photo réticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et **évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.**


Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type Sanosol®.

Il aura un classement feu M3 selon la norme NF P 92 506.

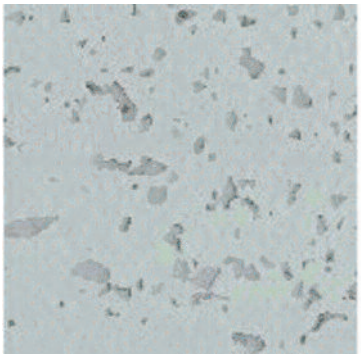

Coloris

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : www.mecamontage.com - E.mail : mecamontage@mecamontage.com

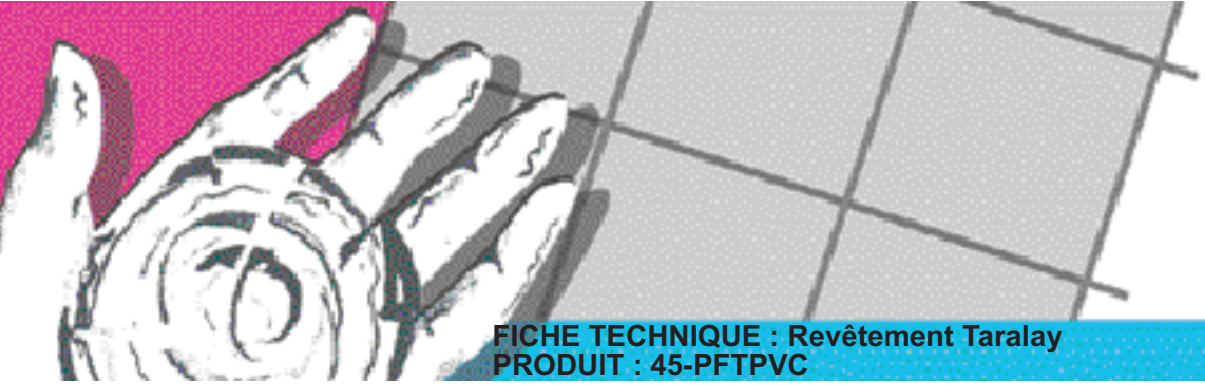

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Revêtement Taralay
PRODUIT : 45-PFTPVC

DESCRIPTION PRODUIT	
Epaisseur totale - EN 428 (mm)	2
Epaisseur de la couche d'usure - EN 429 (mm)	≥ 0,75 / 0,90
Poids - EN 430 (g/m²)	2600
Largeur/longueur rouleaux - EN 426 (cm/ml)	200/20
CLASSIFICATION PRODUIT	
Classement européen - EN 685 / EN 649	33-42 / 34-43
Classement UPEC NF 189	**U3P3E2/3C2**
	U4P3E2/3C2
Certification NF UPEC	**310-017 / 310-018.1**
Classement feu - EN 13501-1	$B_{fl}s1$
Classement feu - NFP 92 506	M3
Propriétés électriques - EN 1815/NFP 62.001 (kV)	< 2
PERFORMANCES PRODUIT	
Résistance à l'abrasion - EN 660.1	≤ 0,08
Groupe d'abrasion	T
Stabilité dimensionnelle - EN 434 (%)	≤ 0,4
Poinçonnement - Norme - EN 433 (mm)	≤ 0,10
Poinçonnement : val. moy. mesurée en pose maintenue (mm)	0,04
Résistance thermique - NFX 10021/DIN 52612 (m²K/W)	≈ 0,02
Tenue à la lumière - EN 20105 B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques - EN 423	Bonne
Fongistatique et bactériostatique	Sanosol®
Traitement de surface	Protecsol®

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : www.mecamontage.com - E.mail : mecamontage@mecamontage.com