MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Rampes d'éclairage LED

Gradables et à température de couleur réglable

Réf. voir tableau





- Température de couleur réglable en continu de 3000 à 6500 K
- Protection anti-éblouissement par diffuseur à prismes coniques
- Corps en aluminium anodisé et en matière plastique noire, diffuseur en PMMA
- Montage grâce à des équerres ou rainures en T (8 mm)
- Gradation en continu
- Indice de protection IP20, classe de protection I
- Livrée avec 3 m de câble d'alimentation et fiche type CEE 7/7 (fiche secteur)
- Commande à distance par ondes radio via une application sur smartphone.

CE UK CA

CEE 7/VII

MECAMONTAGE - 11 rue Benjamin Franklin, ZA du Guimand, 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 21 56- E-mail : mecamontage@mecamontage.com- www.mecamontage.com

MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE


Rampes d'éclairage LED

Gradables et à température de couleur réglable

Réf. voir tableau

Longueur 656 mm

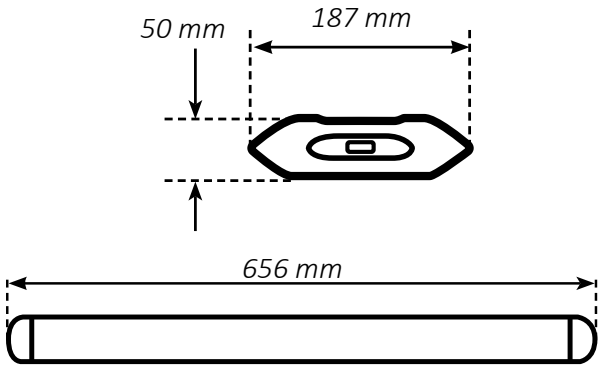

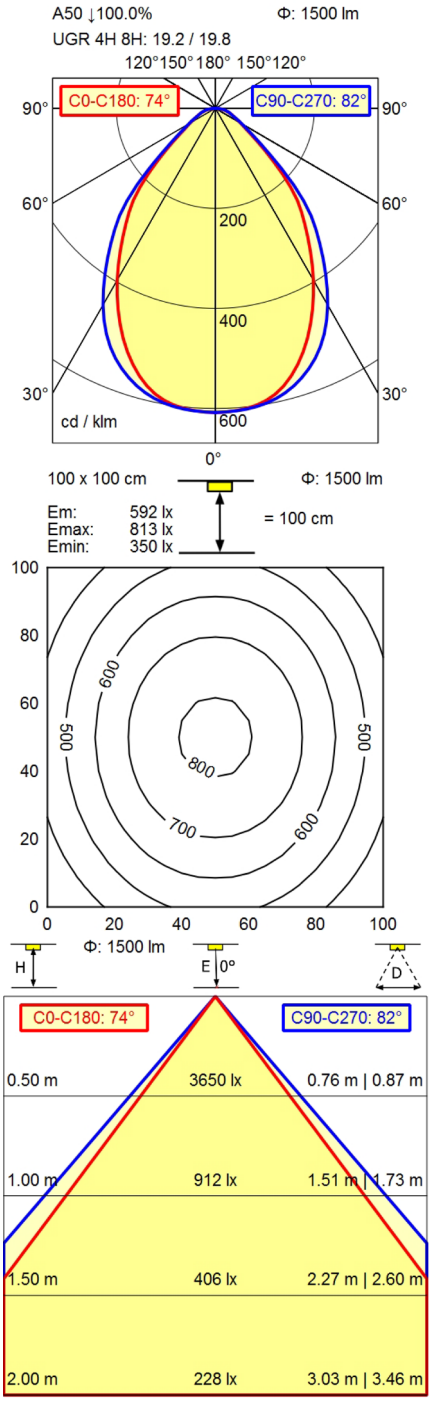

RÉFÉRENCE	63116
Equipement	LED
Appareillage	ballast électronique à gradation numérique
Tension d'alimentation	220- 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 23 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 1.500 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 65 lm/W
type de lumière/couleur clair	blanc réglable
Température de couleur	env. 3.000- 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 90; R9 > 50
Répartition de la lumière	directe; symétrique
Part directe	env. 100 %
Angle de rayonnement	75°
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouis	Diffuseur à prismes coniques
sement Luminance (L65)	<= 3800 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	<= 22
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Technique	gradable; commandé à distance par ondes radio; pas de saisie
Commande	externe
Boîtier	aluminium / matière plastique; anodisé; aluminium anodisé
Protection	structuré; plastique
Poids (net)	ca. 3,7 kg
Cordon d'alimentation	ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Type de construction	Version à poser ou à fixer
Fixation	platine à visser
Teintes décoratives en contraste	noir

MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE

Rampes d'éclairage LED


Gradables et à température de couleur réglable

Réf. voir tableau

Longueur 956 mm

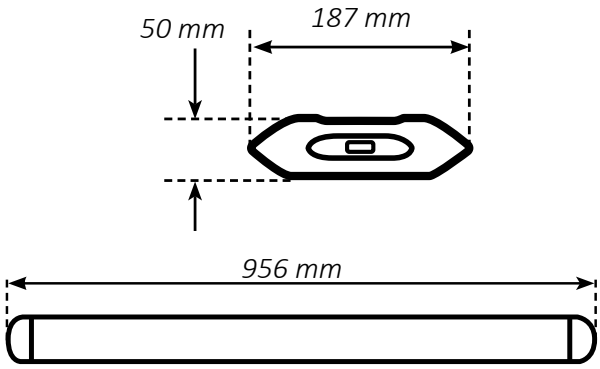

RÉFÉRENCE	63117
Equipement	LED
Appareillage	ballast électronique à gradation numérique
Tension d'alimentation	220- 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 32 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 2300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 71 lm/W
type de lumière/couleur clair	blanc réglable
Température de couleur	env. 3.000- 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 90; R9 > 50
Répartition de la lumière	directe; symétrique
Part directe	env. 100 %
Angle de rayonnement	75°
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouis	Diffuseur à prismes coniques
sement Luminance (L65)	<= 3800 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	<= 22
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Technique	gradable; commandé à distance par ondes radio; pas de saisie
Commande	externe
Boîtier	aluminium / matière plastique; anodisé; aluminium anodisé
Protection	structuré; plastique
Poids (net)	ca. 4,3 kg
Cordon d'alimentation	ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Type de construction	Version à poser ou à fixer
Fixation	platine à visser
Teintes décoratives en contraste	noir

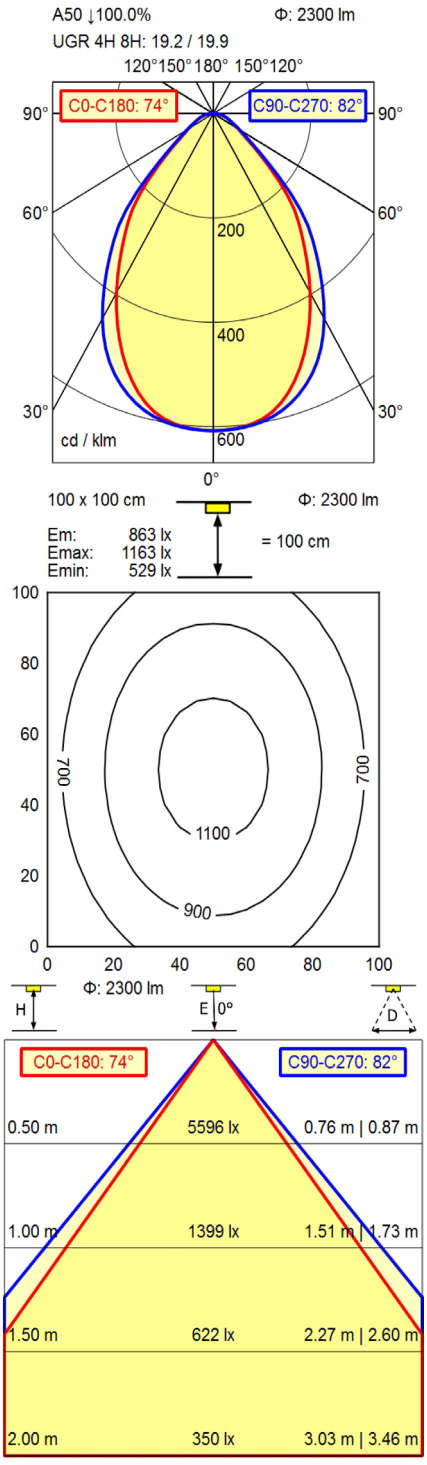

MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE

Rampes d'éclairage LED

Gradables et à température de couleur réglable

Réf. voir tableau

Longueur 1256 mm

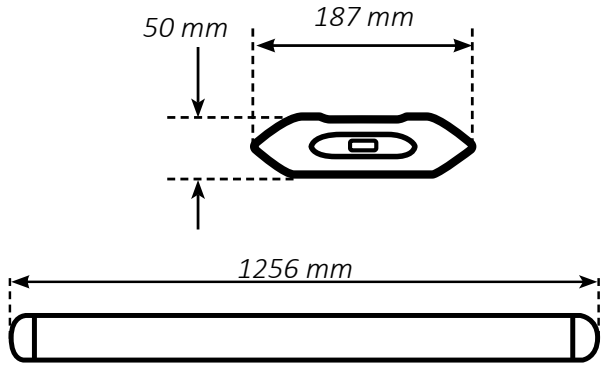

RÉFÉRENCE	63118
Equipement	LED
Appareillage	ballast électronique à gradation numérique
Tension d'alimentation	220- 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Puissance absorbée	env. 39 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 3000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 76 lm/W
type de lumière/couleur clair	blanc réglable
Température de couleur	env. 3.000- 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 90; R9 > 50
Répartition de la lumière	directe; symétrique
Part directe	env. 100 %
Angle de rayonnement	75°
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Dispositif anti-éblouis	Diffuseur à prismes coniques
sement Luminance (L65)	<= 3800 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	<= 22
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Technique	gradable; commandé à distance par ondes radio; pas de saisie
Commande	externe
Boîtier	aluminium / matière plastique; anodisé; aluminium anodisé
Protection	structuré; plastique
Poids (net)	ca. 4,3 kg
Cordon d'alimentation	ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Type de construction	Version à poser ou à fixer
Fixation	platine à visser
Teintes décoratives en contraste	noir

