MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Lampes LED

À spectre complet

Réf. : voir tableaux






LES +

- BRAS ARTICULÉ MOBILE ET ÉQUILIBRÉ
- GRADATION EN CONTINU
- VISIBILITÉ PARFAITE ET ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNEL
- IDÉAL POUR LES HORLOGERS, LABORATOIRES DENTAIRES, EXPERTS EN TEXTILE

- Technologie LED à spectre homogène très proche de la lumière du jour
- Puissance absorbée : 14, 27 ou 38 W environ
- Température de couleur blanc neutre environ 5000 K
- Dispositif anti-éblouissement : diffuseur blanc opale
- Corps et tête en profil aluminium, coloris aluminium anodisé
- Interrupteur avec variateur de lumière sur la tête du luminaire
- Dimensions tête du luminaire : L x 136 x 33 mm
- Indice de protection IP 20, classe de protection I ou II
- Transformateur électronique intégré dans la fiche
- Livrée avec environ 3 m de câble d'alimentation avec fiche secteur
- Accessoires : différentes fixations (embase à visser, pince pour fixation sur table ou équerre murale)
- Tension d'alimentation 100-240 V, 50/60 Hz

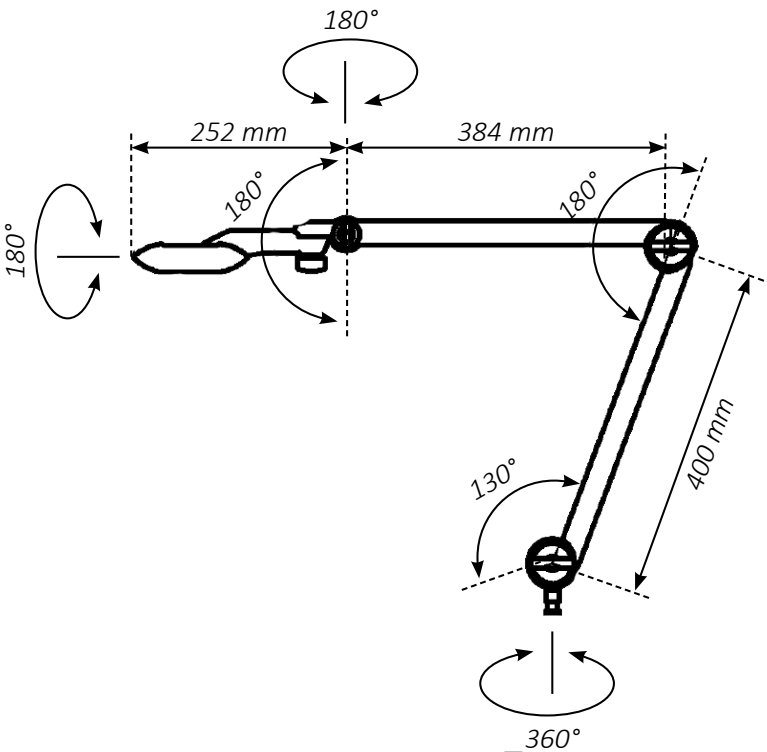

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Lampes LED

À spectre complet

Réf. : voir tableaux


Lampes LED à température de couleur réglable 14 W

- Puissance absorbée : 14 W environ
- Classe de protection II
- Dimensions tête luminaire : 218 x 136 x 33 mm


Référence

63124

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 50 cm
Em : 328 lx
Emax : 737 lx - Emin : 104 lx

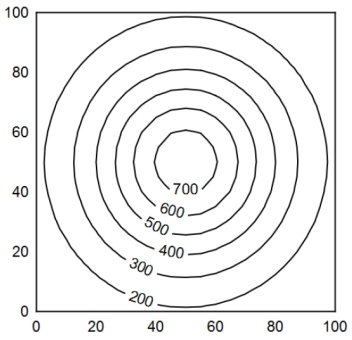

Répartition de l'intensité lumineuse




Lampes LED à température de couleur réglable 27 W

- Puissance absorbée : 27 W environ
- Classe de protection I
- Dimensions tête luminaire : 398 x 136 x 33 mm


Référence

63125

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 50 cm
Em : 758 lx
Emax : 1612 lx - Emin : 253 lx

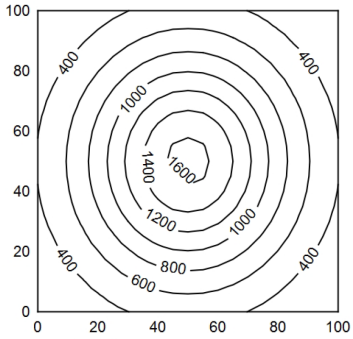

Répartition de l'intensité lumineuse




Lampes LED à température de couleur réglable 38 W

- Puissance absorbée : 38 W environ
- Classe de protection I
- Dimensions tête luminaire : 577 x 136 x 33 mm

Référence

63126

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 50 cm
Em : 1015 lx
Emax : 2005 lx - Emin : 362 lx

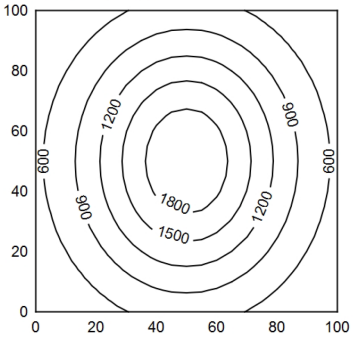

Répartition de l'intensité lumineuse

