MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Lampe spot LED 6W

Bras flexible, angle de diffusion 10°, 25° ou 40°

Réf. (voir tableau)



La lampe spot LED 6W est un éclairage LED haute intensité à bras flexible, conçu pour l'éclairage précis des zones de travail en environnement industriel. Disponible avec un faisceau de 10°, 25° ou 40° et un bras flexible de 500 ou 700 mm, elle s'adapte à chaque configuration de poste.

Elle dispose d'un variateur d'intensité, d'un indice de rendu des couleurs supérieur à 92 (IRC), et d'un indice de protection IP65 lui permettant de résister aux projections de liquides tels que les huiles de coupe utilisées sur les machines-outils. Son bras flexible et ses caractéristiques permettent une utilisation dans les environnements difficiles et en industrie.

APPLICATIONS :

- Machines-outils
- CNC
- Équipement de production
- Poste de travail
- Industriel

LES +

- Bras flexible pour un contrôle précis de l'éclairage
- Variateur d'intensité en continu
- Éclairage LED haute intensité, IRC > 92
- Indice de protection IP65, résiste aux huiles de coupe

Réf.	Angle de diffusion	Puissance lumineuse à 50 cm	Longueur de bras	Dimensions (mm)	Poids (kg)
63103	10°	36 000 lux	500 mm	707 × 71 × 71	1,10
63104	25°	5 000 lux	500 mm	707 × 71 × 71	1,10
63113	25°	5 000 lux	700 mm	907 × 71 × 71	1,20
63105	40°	3 300 lux	700 mm	907 × 71 × 71	1,20

LES SUPPORTS :



Plateau
57848



Montant perforé
57001



Profilé aluminium
57001A


MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Lampe spot LED 6W

Bras flexible, angle de diffusion 10°, 25° ou 40°

Réf. (voir tableau)

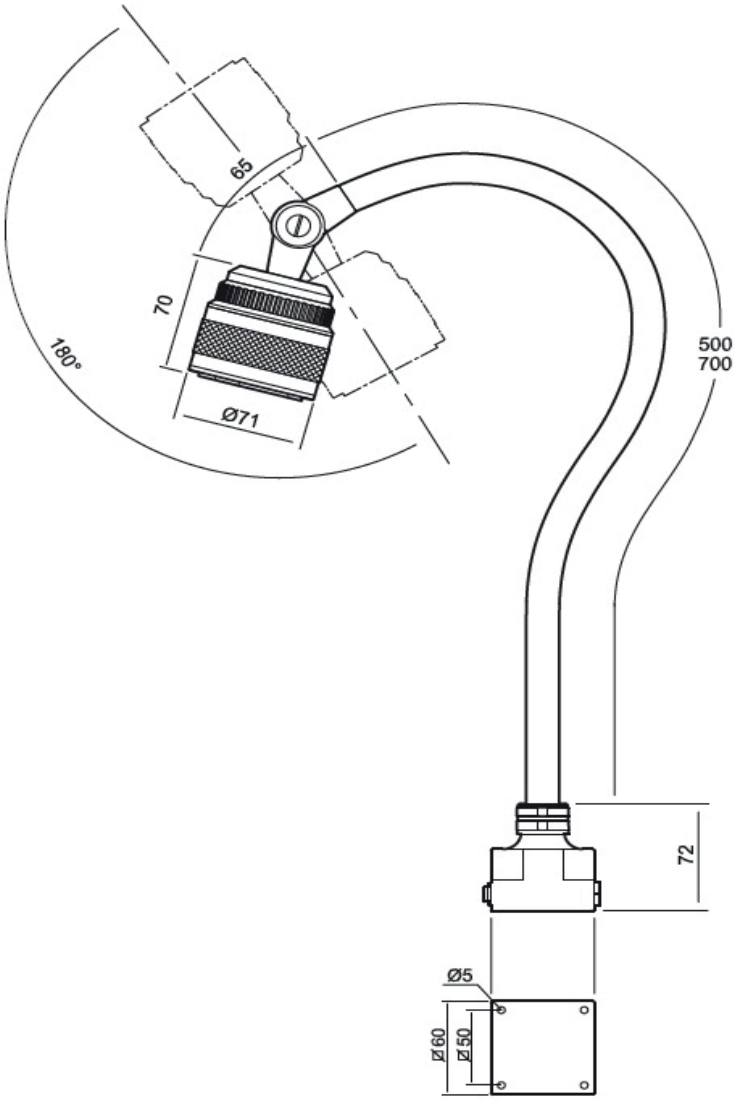

FLUX LUMINEUX	
Technologie	LED haute intensité
Puissance utile	6 W
Température de couleur	4 300 K
IRC	> 92
Angle de diffusion	10°, 25° ou 40° (selon référence)
Puissance lumineuse à 50 cm	de 3 300 à 36 000 lux (selon angle)
Durée de vie LED	> 30 000 h
Diffuseur	Transparent
ALIMENTATION & COMMANDE	
Tension d'alimentation	12/24 V AC/DC
Transformateur 110/240 V	En option
Connecteur alimentation	Prise DIN
Câble d'alimentation	2 m
Commande	Interrupteur + variateur sur embase
Réglages	On / Off, variateur de lumière
UTILISATION	
Bras flexible	500 mm ou 700 mm
Température d'utilisation	-10°C à +40°C
SPÉCIFICITÉS	
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Classe III
Couleur	Noir
Garantie	36 mois

