MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Lampes LED

À température de couleur réglable


Réf. : voir tableaux



LES +

- BRAS ARTICULÉ MOBILE ET ÉQUILIBRÉ
- GRADATION EN CONTINU
- ECLAIRAGE LARGE SANS OMBRE NI RÉFLEXION
- BONNE VISION DES CONTRASTES ET EXCELLENT RENDU DES COULEURS
- LUMIÈRE SANS SCINTILLEMENT, SANS INFRAROUGE NI UV

- Technologie LED
- Puissance absorbée : 12, 23 ou 31 W environ
- Température de couleur commutable entre 3000, 4000, 5000 et 6500 K par un double-clic
- Dispositif anti-éblouissement : diffuseur à prismes coniques ou blanc opale
- Corps et tête en profil aluminium, coloris aluminium anodisé
- Interrupteur avec variateur de lumière sur la tête du luminaire
- Indice de protection IP 20, classe de protection I ou II avec convertisseur sur fiche
- Transformateur électronique intégré dans la fiche
- Livrée avec environ 3 m de câble d'alimentation avec fiche secteur
- Accessoires : différentes fixations (embase à visser, pince pour fixation sur table ou équerre murale)
- Tension d'alimentation 100-240 V, 50/60 Hz

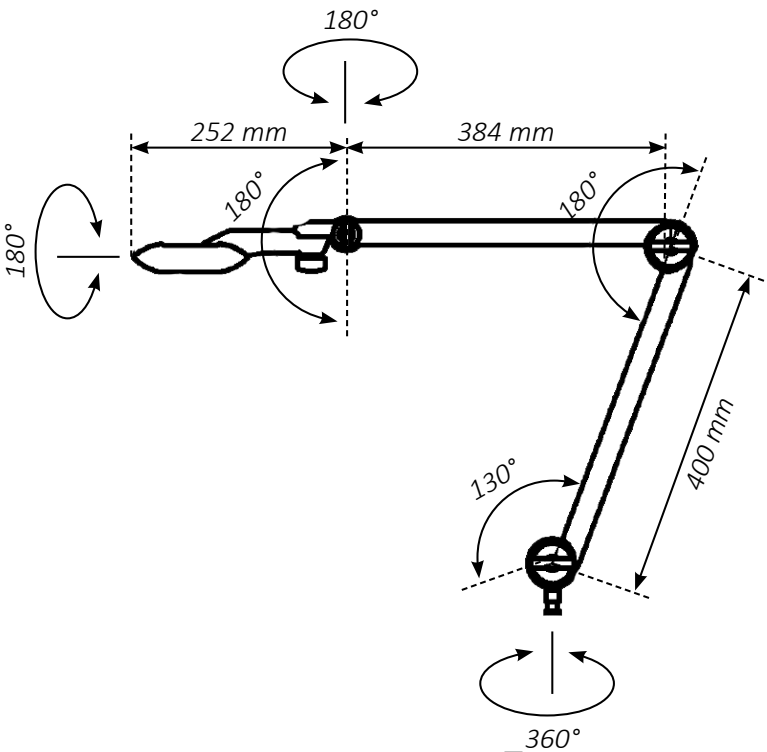

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Lampes LED

À température de couleur réglable

Réf. : voir tableaux


Lampes LED à température de couleur réglable 12W

- Puissance absorbée : 12 W environ
- Diffuseur à prismes coniques
- Classe de protection II
- Dimensions tête luminaire : 218 x 136 x 33 mm


Référence

63121

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 50 cm
Em : 542 lx
Emax : 1445 lx - Emin : 99 lx



Répartition de l'intensité lumineuse




Lampes LED à température de couleur réglable 23W

- Puissance absorbée : 23 W environ
- Diffuseur à prismes coniques
- Classe de protection I
- Dimensions tête luminaire : 398 x 136 x 33 mm


Référence

63122

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 50 cm
Em : 1158 lx
Emax : 3050 lx - Emin : 217 lx



Répartition de l'intensité lumineuse




Lampes LED à température de couleur réglable 31W

- Puissance absorbée : 31 W environ
- Diffuseur à prismes coniques
- Classe de protection I
- Dimensions tête luminaire : 398 x 136 x 33 mm

Référence

63123

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 50 cm
Em : 1719 lx
Emax : 4129 lx - Emin : 378 lx



Répartition de l'intensité lumineuse

