MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE ESD

Siège Unitec ESD BIMOS


Dossier à contact permanent

- Dossier ergonomique à contact permanent avec soutien lombaire intégré
- Grande assise avec bord arrondi
- Dossier et assise réglables en hauteur
- Revêtement conducteur noir en cuir synthétique ou tissu
- Piétement 5 branches en PVC noir avec selon modèle : roulettes à système de blocage sensible à la charge pour les sols durs, patins résistants à l'abrasion, repose-pieds circulaire chromé





MATIÈRE REVÊTEMENT	HAUTEUR ASSISE MM		ROULETTES/PATINS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI		
CUIR SYNTHÉTIQUE	440	590	Roulettes	74528
	440	590	Patins	74549
	580	850	Patins + repose-pieds	74538
TISSU DUOTEC	440	590	Roulettes	74536
	440	590	Patins	74535
	580	850	Patins + repose-pieds	74537

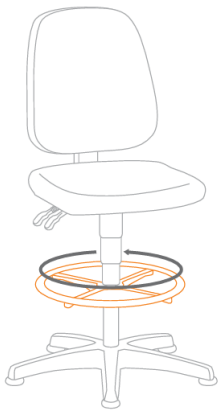

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE ESD

Siège Unitec ESD BIMOS

Dossier à contact permanent

EQUIPEMENT	FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
CONTACT PERMANENT	Dossier mobile qui suit tous les mouvements du buste.	Le dossier s'adapte ainsi à chaque posture de travail. La colonne vertébrale est ainsi systématiquement soutenue. Selon les besoins, l'utilisateur peut bloquer le dossier sur l'inclinaison de son choix. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.
DOSSIER	Dossier ergonomique H 460 mm, destiné à soulager la colonne vertébrale, avec soutien lombaire intégré. La hauteur du dossier peut être réglée facilement en position assise jusqu'à 60 mm.	Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos au niveau de la région lombaire. La zone de soutien du dos peut être adaptée en fonction de la taille de l'utilisateur.
ASSISE	Assise ergonomique avec bord avant arrondi. L 460 x P 470 mm.	Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
HAUTEUR D'ASSISE	Réglage de la hauteur d'assise en continu par vérin pneumatique sécurisé et autoportant avec capot de protection.	Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise qui permet un ajustement pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté
REVÊTEMENT	Cuir synthétique skaï ESD Tissu Duotec ESD noir chiné	Nettoyage très facile. Résistant à l'usure, aux huiles et désinfectants courants. Confort maximal. Souple, respirant et facile à nettoyer avec des produits adaptés. Convient aux environnements propres.
PIÉTEMENT	Piétement acier noir stable à cinq branches à extrémités plates, en plastique. Roulettes souples et autofreinées à double galet, pour sols durs. Patins résistants à l'abrasion	Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Prévention du risque de chute. Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
NORMES	DIN 68877 Certificat GS «Sécurité testée», gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, règlement CEE n° 1836/93 et gestion environnementale DIN EN ISO 14001. Conformité ESD selon DIN EN 61340-5-1.	Sécurité et respect de l'environnement.