



MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Tapis anti-fatigue
PRODUIT : 53-esd-dry ; 53-esd-wet ; 53-esd-diamond

Tapis antifatigue esd
LE TAPIS CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE POUR POSTE DE TRAVAIL

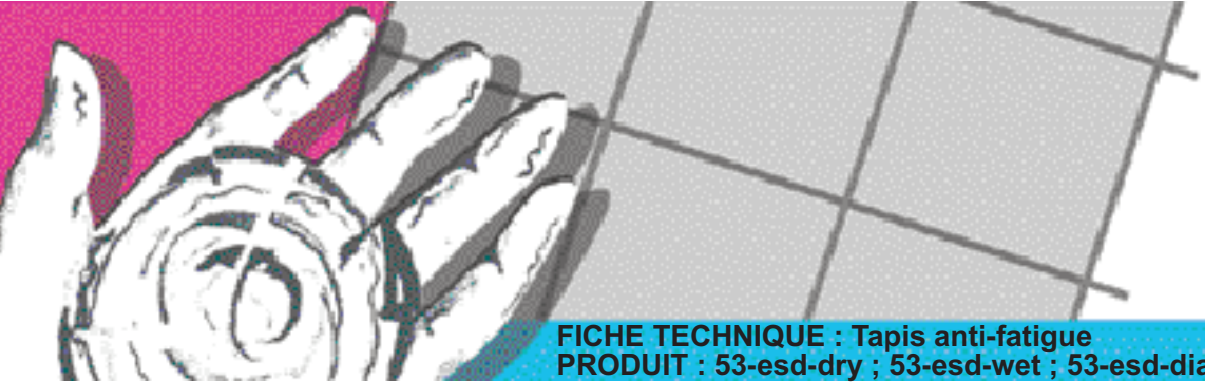


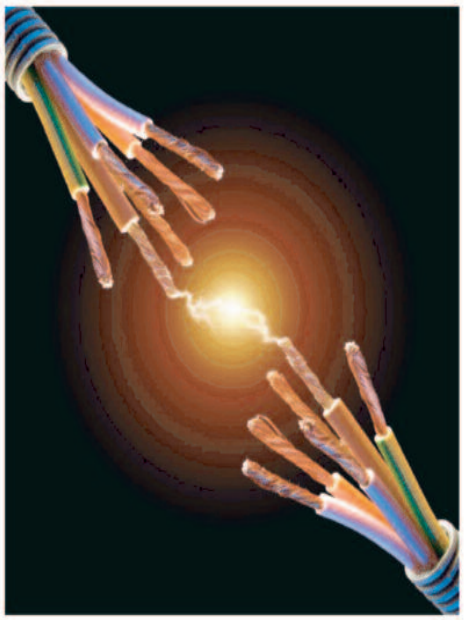



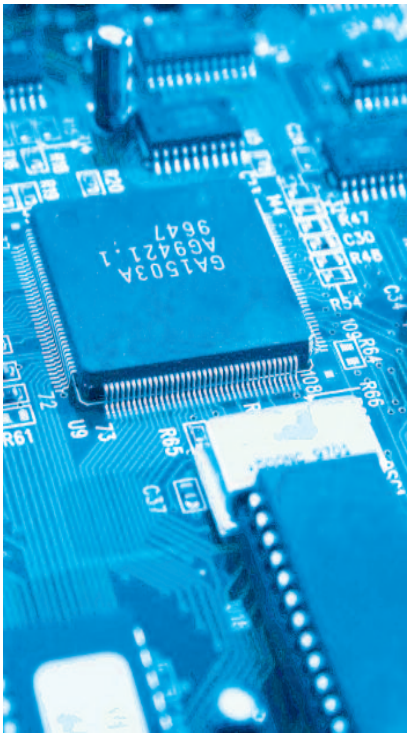

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tel: 04 75 85 21 56
Site internet: mecamontage.com - E.mail: mecamontage@mecamontage.com

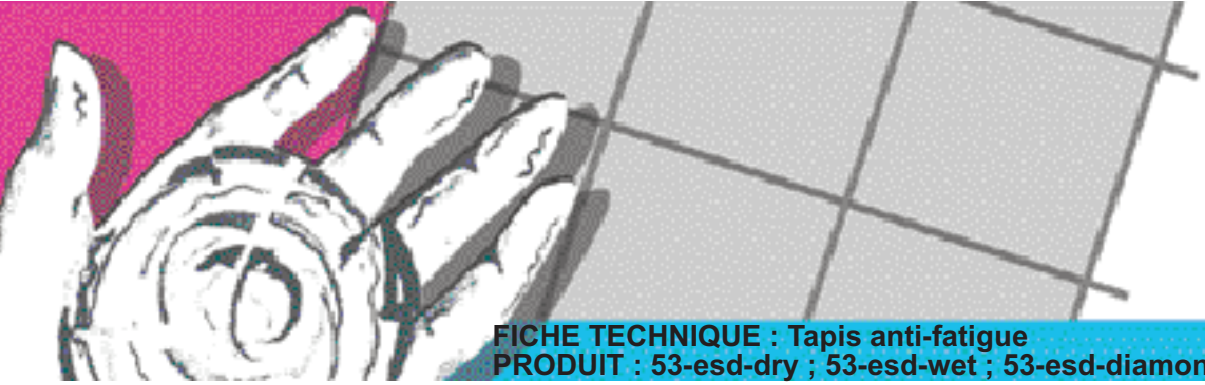

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Tapis anti-fatigue
PRODUIT : 53-esd-dry ; 53-esd-wet ; 53-esd-diamond

Tapis antifatigue esd
LE TAPIS CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE POUR POSTE DE TRAVAIL

Caratéristiques	esd_dry	esd_wet	esd_diamond
Surface	structure plane	pastilles arrondies	profil diamanté
Envers	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes
Bords extérieurs	biseautés à 20°	biseautés à 20°	biseautés à 20°
Longueur/Largeur/Epaisseur	1350 x 1000 x 16 mm	1350 x 1000 x 20 mm	1350 x 1000 x 20 mm
Poids	19 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg
Dureté	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A
Résistance thermique	- 35°C à + 95°C	- 35°C à + 95°C	- 35°C bis + 95°C
Variantes de puzzle	type A à K	type A à K	type A à K
Matière	mélange de caoutchouc non recyclé à base de SBR		
Couleur	noir	noir	noir
Résistance à la traction	> 7,0 MPa	> 7,0 MPa	> 7,0 MPa
Allongement à la rupture	> 500 %	> 00 %	> 300 %
Densité	1,2 ± 0,2 g / cm³	1,2 ± 0,2 g / cm³	1,3 ± 0,2 g / cm³
Classe de résistance au feu	équivaut à Dfl	équivaut à Dfl	entspricht Dfl
Conductivité électrique	conducteur électrique	conducteur électrique	elektrisch leitfähig
Résistance de contact	≤ 10^5 Ω (Ohm)	≤ 10^6 Ω (Ohm)	≤ 10^6 Ω (Ohm)

Le tapis antifatigue esd est particulièrement adapté pour les postes de travail électroniques sensibles ou les postes du domaine de la microélectronique

Le tapis est conducteur électrique avec une résistance de contact (selon la norme EN 61340-4-1)


Risque de chute réduit grâce aux bords extérieurs biseautés

Très stable, c'est un support tout à fait adapté au passage d'engins de transport (jusqu'à 400 kg)


Grâce au choix de matières de grande qualité, le tapis est pratiquement sans odeurs et peut ainsi être employé dans des espaces confinés

Le nettoyage aisé du tapis et du sol est possible par le simple retrait du tapis


esd_dry

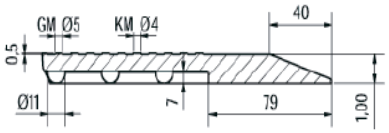


esd_wet

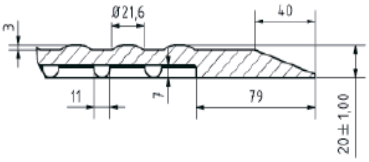


esd_diamond

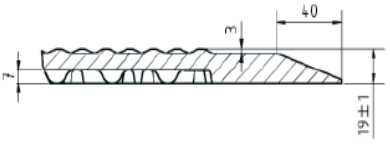


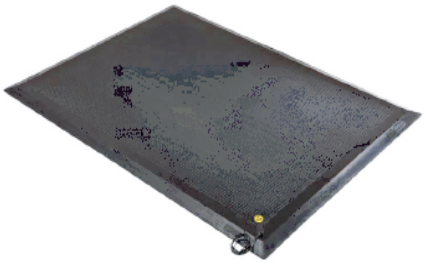

Tapis avec surface à structure plane pour les postes de travail non exposés à l'humidité

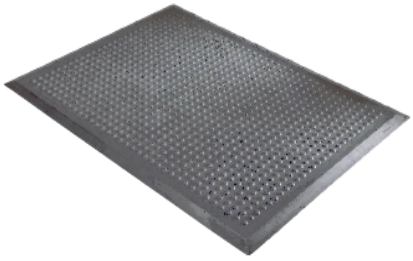

Tapis avec surface à pastilles arrondies pour les postes de travail exposés à l'humidité

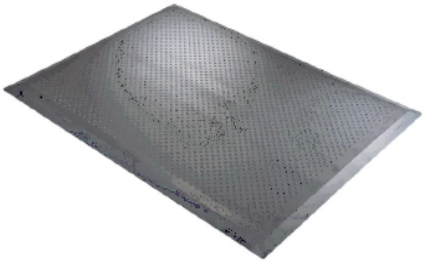

Tapis avec surface au profil diamanté pour postes de travail avec un risque élevé de glissade

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tel: 04 75 85 21 56
Site internet: mecamontage.com - E.mail: mecamontage@mecamontage.com