MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Balance électronique

Pour usage intensif

Réf. 78014

Récepteur de charge industriel à poser sur table ou au sol

Caractéristiques techniques




- Structure en acier zingué
- Dimensions L 300 x P 200 mm
- Capacité de charge 15 kg
- Capteur à point d'appui central, indice de protection IP54
- Plateau recouvrant en acier inoxydable 304L
- 4 pieds réglables
- Livré avec un câble de liaison à l'indicateur longueur de 3 m
- Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2

Métrologie

- Classe III en métrologie légale
- Etendue ML 3000 e, 2 x 3000 e, 6000 e
- Etendue HML 30000 pts

Environnement

- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
- Humidité jusqu'à 80 %
- Etanchéité : IP67

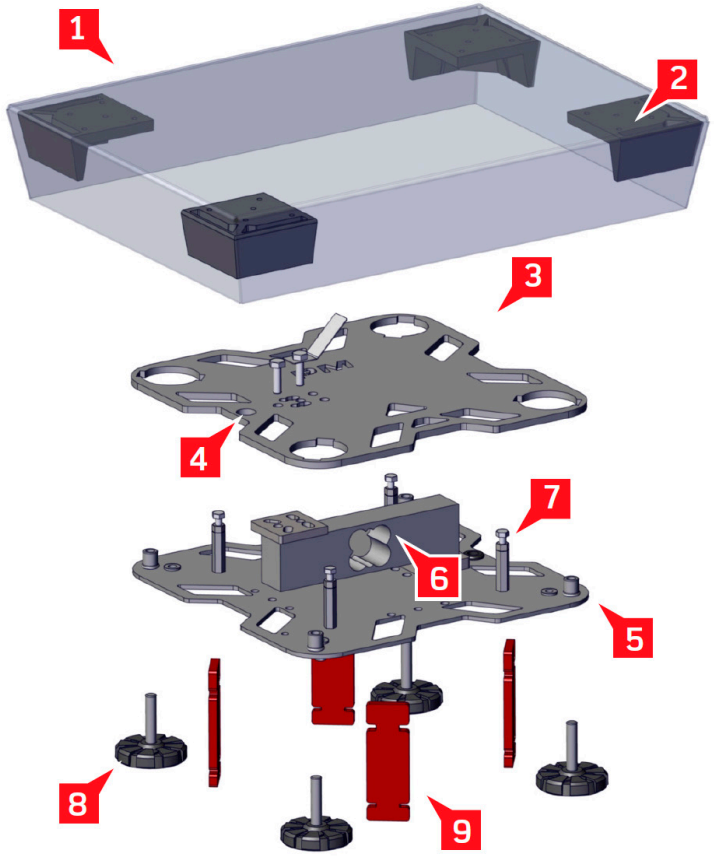

1 - Tablier
2 - Tampon
3 - Faux tablier
4 - Niveau à bulle
5 - Châssis acier zingué
6 - Capteur aluminium
7 - Butée de surcharge
8 - Pieds réglables
9 - Clés de transport

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Balance électronique

Pour usage intensif

Réf. 78014

Indicateur

Caractéristiques générales



- Construction en acier Inox embouti 304L
- Dimensions L 300 x P 200 mm
- Protection IP 66
- Nouvelle technologie couleur FSC-LCD
- Affichage du poids : 7 caractères de hauteur 25 mm
- Informations annexes : 10 caractères de hauteur 8 mm
- Unités secondaires : 3 caractères
- Clavier avec touches à effleurement
- Communication par liaison RS 232
- Deux modes d'alimentation électrique externe sélectionnables par cavalier : secteur (90/230 V, 50/60 Hz) ou continu (9/30V) - Consommation maximum 1,4 W
- Livré avec cordon d'alimentation secteur (longueur 3 m), support universel et housse
- Conforme à la Directive Européenne relative aux Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA)
- Conforme à la Directive Européenne relative à la Compatibilité Électromagnétique
- Conforme à la Directive Européenne aux équipements Basse Tension

Fonctions

- Pesage simple
- Comptage
- Contrôle +/-
- Formulation
- Calcul

Paramétrage

- Par la face avant de l'indicateur ou à l'aide d'un PC et d'un simple navigateur Internet
- Sauvegarde/restauration des paramètres sur carte µSD (option) ou sur disque PC

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Balance électronique

Pour usage intensif

Réf. 78014

Métrologie

- Classe III en métrologie légale
- Échelon 0,5 µV
- Simple étendue : 6000 (ML) et 30000 (HML)
- Double étendue : 2 x 6000 (ML)
- Capteurs :
  - Alimentation 5 V
  - R_{min} : 43 Ω
  - R_{max} : 1245 Ω

Environnement

- Température de fonctionnement : -15°C à +60°C (-10°C / +40°C en usage réglementé)
- Température de fonctionnement : -20°C à +65°C

