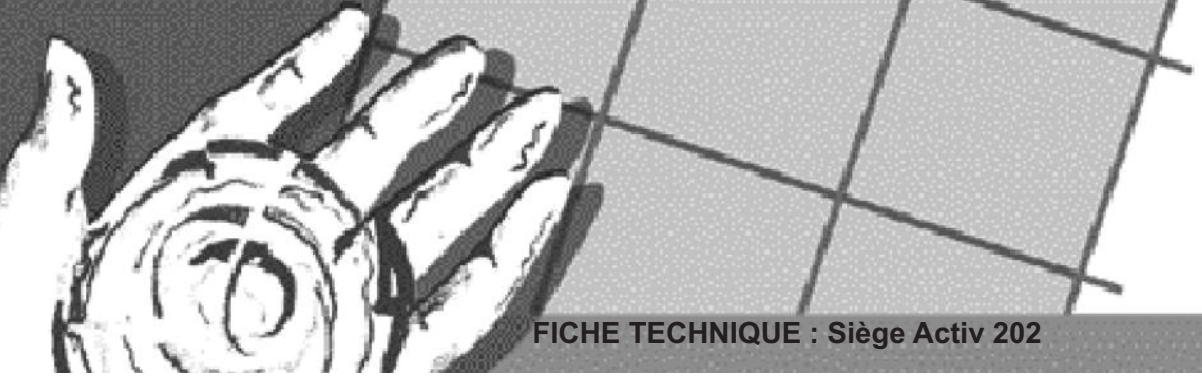


MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Siège Activ 202

Siège Activ 202

Le siège «Activ» reste l'un de nos modèles les plus appréciés pour ses fonctionnalités. C'est un siège ergonomique dont la souplesse et la simplicité d'utilisation sont exemplaires. Grâce aux deux tailles différentes d'assises et de dossiers, vous pouvez choisir entre quatre combinaisons. Il suffit ensuite de personnaliser le siège en puisant dans notre gamme complète d'accessoires. Le siège «Activ» est particulièrement bien adapté à tous types de tâches et d'environnements : bureaux, caisses, laboratoires, usines... Le siège possède des manettes avec des symboles clairs permettant un réglage très aisé, ce qui en fait un choix d'excellence dans le cas d'une utilisation collective. La gamme standard comprend les modèles «Activ» 200, «Activ» 220, «Activ» 202 et «Activ» 222.

La forme effilée du dossier assure une grande liberté de mouvement pour les bras tandis que le soutien lombaire procure un confort optimal et permanent au dos de l'utilisateur tout au long de la journée.


La manette de commande est à droite et facilement accessible lorsqu'on est assis. Une bonne hauteur de travail et un bon réglage de l'angle d'assise améliorent la circulation sanguine dans les jambes et favorisent un positionnement correct, apportant ainsi relaxation et soutien.

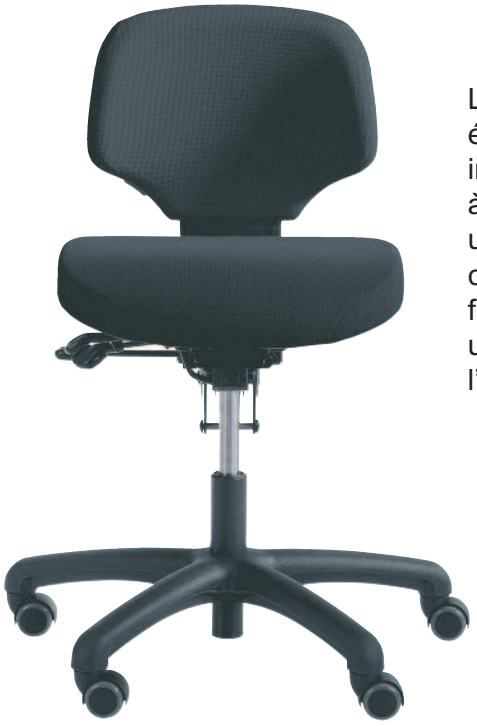

L'assise est en mousse thermoformée épouse le corps. La pente avant inclinée de l'assise réduit la pression à l'arrière des cuisses, ce qui favorise une bonne circulation sanguine. Les coussins d'assise et de dossier sont facilement remplaçables, ce qui est un avantage pour l'hygiène et pour l'environnement.

Le siège Activ 202 offre une grande assise

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

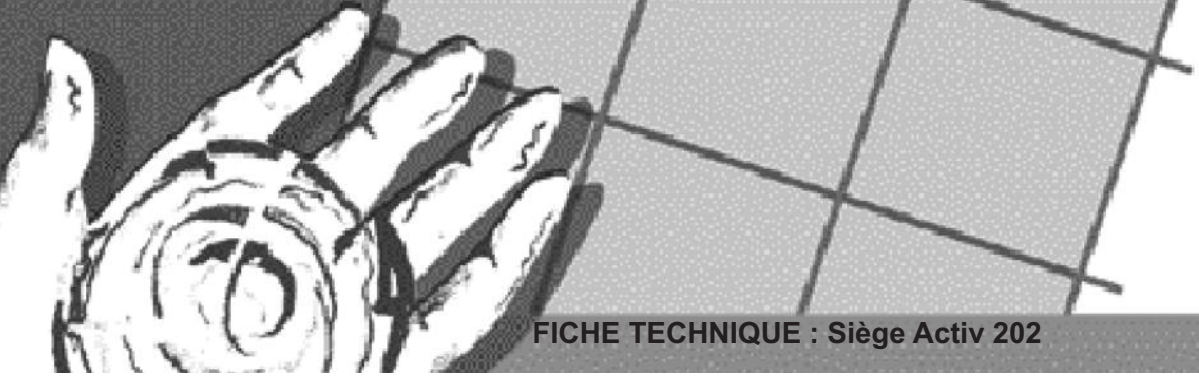



MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Siège Activ 202

- Dossier : Hauteur 295 mm - Largeur 370 mm - Articulation de 24°
- Hauteur du support lombaire au dessus de l'assise de 170 à 280 mm
- Assise : Largeur 460 mm - Profondeur 460 mm
- Inclinable +5° à -7°
- Piétement 5 branches gris argenté Ø 590 mm ou acier poli Ø 540 mm (augmente la hauteur d'assise de 25 mm)
- 3 types de roulettes ou patins :
  - roulettes pour sols durs
  - roulettes à blocage automatique sous charge
  - patins
- 3 types de revêtements :
  - tissu : Tenue du tissu à l'abrasion (martindale) : 200 000tr - 95% laine - 5% polyamide
  - vinyl : Résistance à l'usure (martindale) : > 300 000 tr - Résistance au frottement (iso) sec/mouillé: 5/5 - Matière polyvinyl chloride. Revêtement non feu conforme aux normes M2. Nettoyage : Eau savonneuse, bien rincer à l'eau claire.
  - cuir synthétique : Résistance à l'usure (martindale) : > 80 000 tr - Résistance au frottement (iso) sec/mouillé: 5/5 - Matière polyvinyl chloride. Revêtement non feu conforme aux normes M2. Nettoyage : Eau savonneuse, bien rincer à l'eau claire.
- En option :
  - Repose-pieds circulaire poli, Ø 455 mm
  - Repose-pieds réglable en hauteur et inclinable - plaque en mousse intégrale
  - Piètement Ø 620 mm en aluminium laqué gris

Activ 202
Dimensions en mm

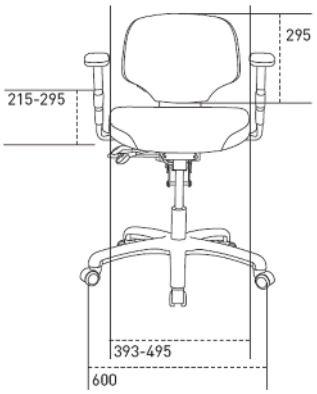

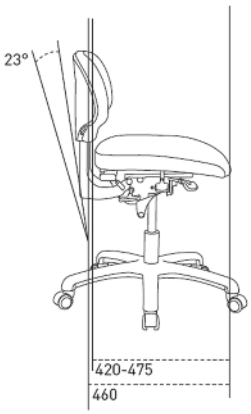



Roulettes pour sols durs



Roulettes à blocage automatique sous charge



Patins





Repose-pieds circulaire
en option



Repose-pieds plaque

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com