MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Siège Nexxit

Mécanisme synchrone


CERTIFIED BIMOS DEALER

Un soutien adapté à la morphologie, une manipulation pratique et une robustesse sans faille - l'industrie de pointe impose des exigences spécifiques aux chaises de travail. Le siège est doté d'une ergonomie industrielle unique et d'un réglage intuitif simple adapté à l'utilisateur.

Grâce à son confort élevé et sa résistance extrême, le siège s'intègre parfaitement dans l'environnement industriel.



- Système synchrone pour réglage automatique de tension du dossier en fonction du poids avec 3 préréglages disponibles
- Dossier ergonomique pour soulager la colonne vertébrale réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en profondeur et en inclinaison
- La forme de l'assise, avec son rembourrage épais et souple, favorise une posture correcte et une bonne circulation sanguine.
- Piétement 5 branches acier sur roulettes
- Dimensions dossier : H 530 mm
- Dimensions assise : L 460 x P 400-460 mm

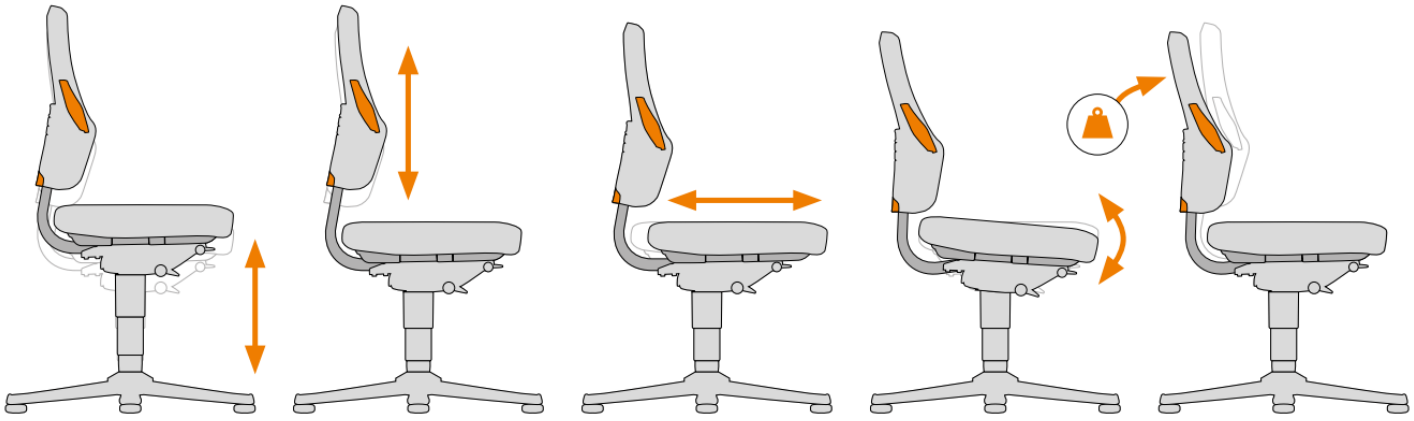

450 – 600 mm
Réglage de la hauteur d'assise

60 mm
Réglage en hauteur du dossier

60 mm
Réglage de la profondeur d'assise

6 °
Réglage de l'inclinaison d'assise

45 – 120 kg
Réglage automatique de tension

3 NIVEAUX DE PRÉSÉLECTION

À chaque activité son rayon d'action. Dans un souci de conformité aux différentes exigences du travail, le spectre de mouvement du dossier possède trois préréglages :

- Le niveau 1 avec blocage du dossier offre un soutien optimal lors des travaux demandant une force élevée.
- Pour les tâches de mécanique de précision, avec par exemple une distance courte entre la pièce à usiner et l'œil, le niveau 2 assure une assise dynamique avec un spectre de mouvement moyen.
- Le niveau 3 offre un spectre de mouvement total, très pratique quand de grands espaces de préhension et de mouvement sont demandés.

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Siège Nexxit

Mécanisme synchrone

EQUIPEMENT	FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
MÉCANISME	Mécanisme synchrone avec réglage automatique de la tension, incluant un ajustement manuel en finesse et une restriction d'inclinaison sur 3 positions.	Soutien optimal qui facilite également le changement de posture d'assise. Une telle assise dynamique détend les muscles, soulage les disques intervertébraux, améliore la circulation sanguine et accroît considérablement la capacité de concentration et la performance. La pression du dossier est automatiquement adaptée. Ce réglage peut en outre être ajusté ndividuellement. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi utiliser le siège à tour de rôle sans avoir à sans cesse modifier le réglage de la tension.
	Système synchrone avec réglage du poids auto.	Allie confort et ergonomie pour une assise active et dynamique, en apesanteur; angle d'ouverture du dossier jusqu'à 23°.
	Réglage rapide.	Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.
DOSSIER	Dossier ergonomique et fuselé avec surpiqûre horizontale.	Soulage la colonne vertébrale et les muscles. Posture d'assise saine grâce au large soutien au niveau de la région lombaire. Microclimat agréable au niveau du dos et liberté de mouvement optimale des bras.
	La hauteur du dossier peut être réglée facilement en position assise jusqu'à 60 mm.	La zone de soutien du dos peut être adaptée en fonction de la taille de l'utilisateur.
ASSISE	Assise ergonomique avec bords arrondis.	Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
	Réglage de l'inclinaison d'assise jusqu'à 6°.	De nombreuses tâches sont effectuées en adoptant une posture surélevée et légèrement penchée vers l'avant. Une surface d'assise également légèrement inclinée garantit un angle d'assise d'au moins 90° et un contact simultané avec le dossier.
	Réglage de la profondeur d'assise sur 60 mm.	La profondeur d'assise s'adapte à la corpulence de l'utilisateur et offre ainsi une surface optimale d'appui des cuisses. Le contact avec le dossier et son soutien sont systématiquement préservés.

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Siège Nexxit

Mécanisme synchrone

EQUIPEMENT	FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
REMBOURRAGE	Skintec noir : mousse à base d'eau.	Confort exceptionnel, résistance certifiée aux désinfectants, extrêmement robuste, facile à nettoyer, sans substances nocives
	Supertec : réunit les avantages du tissu et de la mousse intégrale.	Extrêmement robuste, structure blindée qui assure l'antidérapage et la résistance aux coupures et d'un matériau, support souple pour un confort exceptionnel. Ses matériaux respirants garantissent un agréable confort d'assise, même par temps chaud. Le Supertec est facile d'entretien et résistant aux produits de nettoyage.
POIGNÉES FONCTIONNELLES	Robustes poignées fonctionnelles au niveau du dossier. Plusieurs coloris au choix : bleu, gris, orange ou vert.	Mobilité maximale et manipulation extrêmement simple du siège.
PIÉTEMENT	Tube métallique très robuste et très stable, peinture epoxy, anthracite. Construction plate.	Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Prévention du risque de chute.
	Roulettes souples et autofreinées à double galet, pour sols durs.	Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
	Patins résistants à l'abrasion.	
NORMES	DIN 68877 Certificat GS «Sécurité testée», gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, règlement CEE n° 1836/93 et gestion environnementale DIN EN ISO 14001.	Sécurité et respect de l'environnement.



MATIÈRE REVÊTEMENT	HAUTEUR ASSISE MM		ROULETTES/ PATINS	RÉFÉRENCE SANS POIGNÉES	RÉFÉRENCE AVEC POIGNÉES BLEUES	RÉFÉRENCE AVEC POIGNÉES GRISES
	MINI	MAXI				
SKINTEC	450	600	Roulettes	74640	74641	74642
	500	680	Roulettes	74643	74644	74645
	500	680	Patins + repose-pieds	74646	74647	74648
	570	820	Patins + repose-pieds	74649	74650	74651
SUPERTEC	450	600	Roulettes	74601	74602	74603
	500	680	Roulettes	74604	74605	74606
	500	680	Patins + repose-pieds	74607	74608	74609
	570	820	Patins + repose-pieds	74610	74611	74612