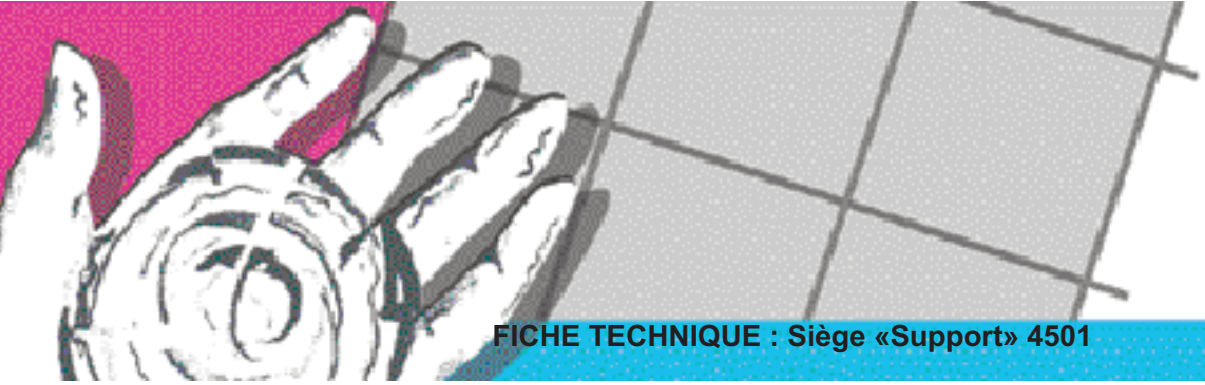


MECAMONTAGE
*Equipement*

**FICHE TECHNIQUE : Siège «Support» 4501**

# Siège «Support» 4501

*APPLICATIONS RECOMMANDEES DE LA GAMME SUPPORT*

La gamme de sièges assis-debout «Support» est spécialement conçue pour les personnes travaillant debout et ayant besoin de soulager régulièrement leur dos et leurs jambes. Les possibilités de réglages de la pente d'assise et de l'angle du dossier sont multiples. De nombreux accessoires permettent d'adapter le siège «Support» aux différents environnements et tâches individuelles à accomplir. Les combinaisons sont nombreuses, ainsi, vous pouvez choisir entre plusieurs formes d'assises et hauteurs de vérins.
Pour une grande simplicité de réglage, toutes les commandes sont regroupées à droite. La polyvalence du modèle Support en fait le siège idéal pour un usage multi-utilisateurs dans des secteurs tels que l'industrie, les métiers de la santé, les laboratoires, les guichets et les zones d'accueil.

Le dossier, ajustable en hauteur, procure un excellent soutien lombaire et permet de soulager le dos.




La hauteur de l'assise varie selon le type de vérin choisi. Différents vérins sont proposés pour adapter très facilement le siège à différents postes de travail et à plusieurs utilisateurs.

Les possibilités de réglages de la pente d'assise et de l'angle du dossier sont multiples. Le changement de position est facile et rapide. Les commandes sont regroupées à droite et facilement accessibles. Un bon réglage des inclinaisons procure soutien et soulagement du corps des utilisateurs.

Piètement en polyamide noir Ø610mm

**MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56**
**Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com**

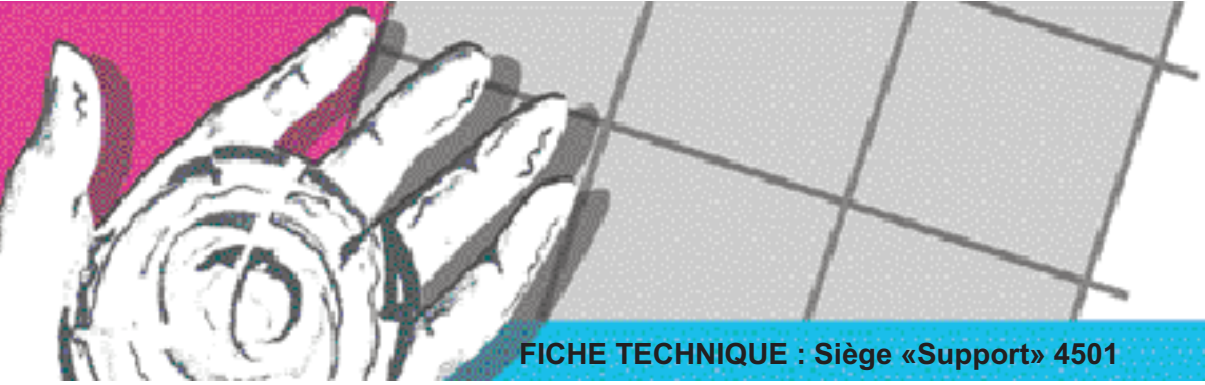

MECAMONTAGE
*Equipement*

**FICHE TECHNIQUE : Siège «Support» 4501**

*Descriptif technique*

- Assise selle avec dossier
- Dossier : Hauteur 230mm - Largeur 380mm
- Assise: Largeur 410mm - Profondeur 380mm
- Angle du dossier et de l'assise réglable
- Piètement en polyamide noir Ø610mm (ou Ø620mm en aluminium laqué gris en option)

2 types de roulettes :

- roulettes pour sols durs
- roulettes à blocage automatique sous charge

3 types de revêtements :

- tissu : Tenue du tissu à l'abrasion (martindale) : 200 000tr - 95% laine - 5% polyamide
- vinyl : Résistance à l'usure (martindale) : > 300 000tr - Résistance au frottement (iso) sec/mouillé: 5/5 - Matière polyvinyl chloride. Revêtement non feu conforme aux normes M2. Nettoyage : Eau savonneuse, bien rincer à l'eau claire.
- cuir synthétique : Résistance à l'usure (martindale) : > 80 000tr - Résistance au frottement (iso) sec/mouillé: 5/5 - Matière polyvinyl chloride. Revêtement non feu conforme aux normes M2. Nettoyage : Eau savonneuse, bien rincer à l'eau claire.

En option :

- Repose-pieds circulaire poli, Ø455mm
- Piètement Ø620mm en aluminium laqué gris




Roulettes à blocage automatique sous charge



Roulettes pour sols durs

Support selle avec dossier

Dimensions en mm

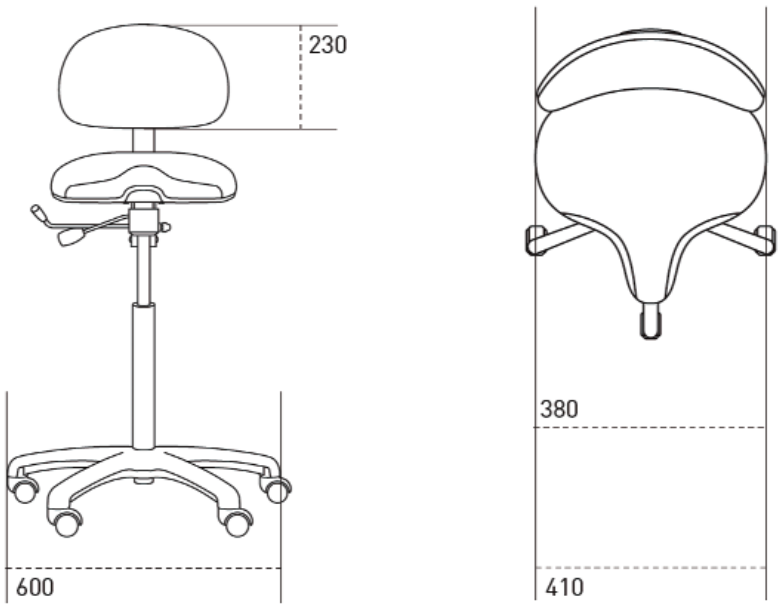




Repose-pieds circulaire en option

**MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56**
**Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com**