



MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Tapis anti-fatigue
PRODUIT : 53-basic-dry ; 53-basic-wet ; 53-basic-diamond

LE TAPIS MULTIFONCTIONS POUR TOUS LES POSTES DE TRAVAIL FIXES ET CIRCULANTS

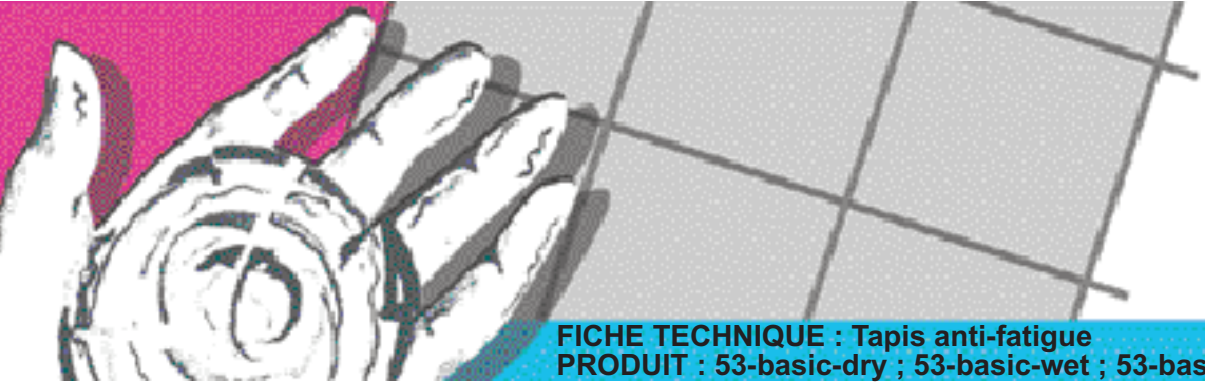


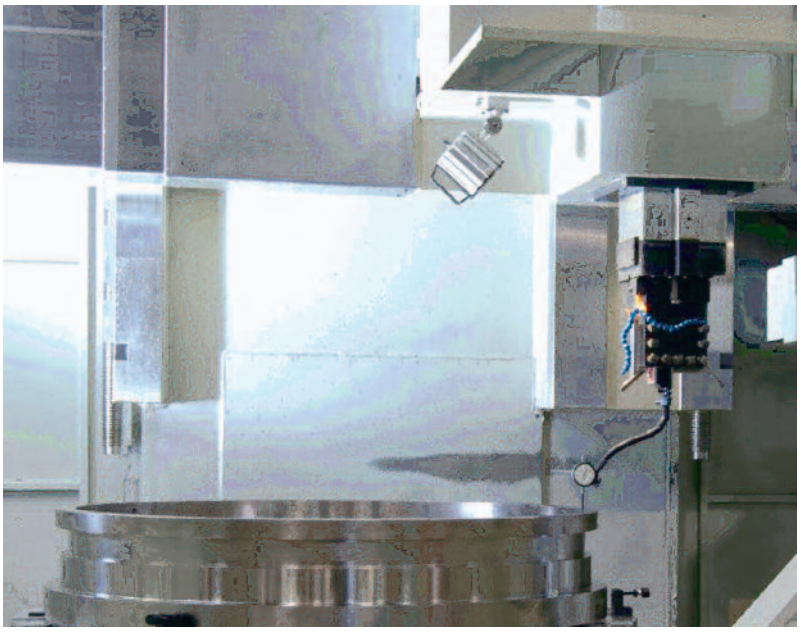



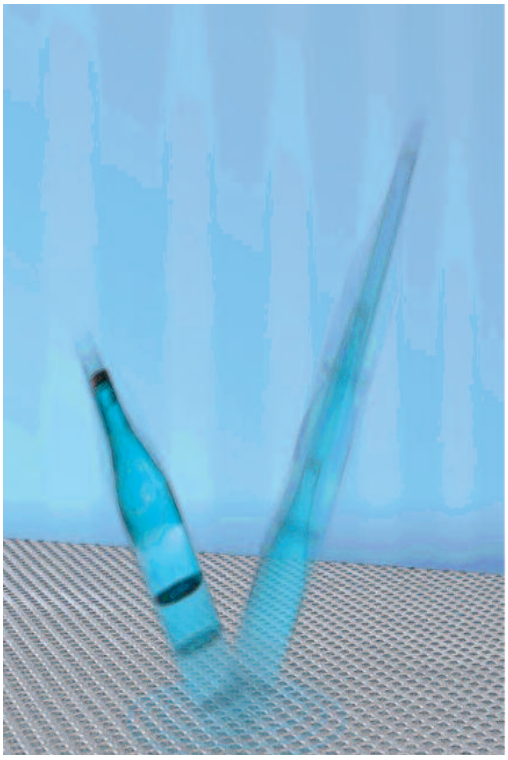

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

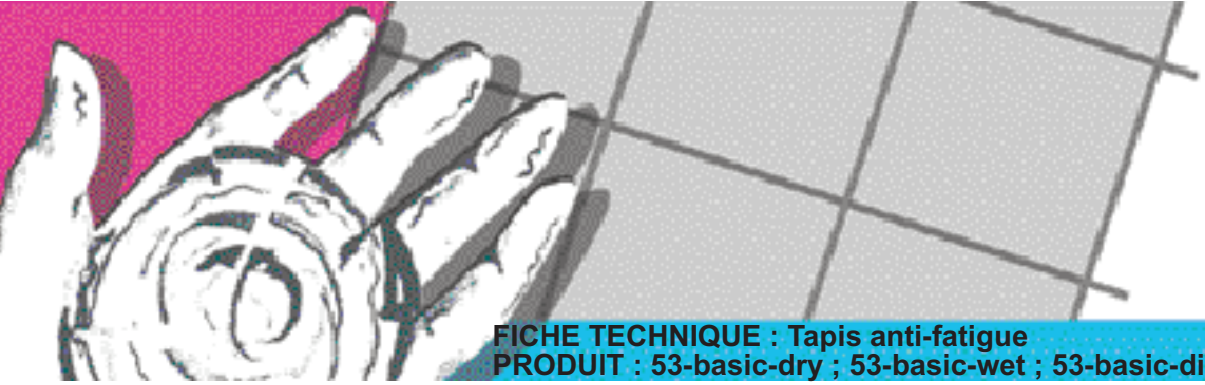

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Tapis anti-fatigue
PRODUIT : 53-basic-dry ; 53-basic-wet ; 53-basic-diamond

LE TAPIS MULTIFONCTIONS POUR TOUS LES POSTES DE TRAVAIL FIXES ET CIRCULANTS

Caratéristiques	basic_dry	basic_wet	basic_diamond
Surface	structure plane	pastilles arrondies	profil diamanté
Envers	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes
Bords extérieurs	biseautés à 20°	biseautés à 20°	20° angeschrägt
Longueur/Largeur/Epaisseur	1350 x 1000 x 16 mm*	1350 x 1000 x 20 mm*	1350 x 1000 x 20 mm*
Poids	19 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg
Dureté	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A
Résistance thermique	- 35°C à + 95°C	- 35°C à + 95°C	- 35°C bis + 95°C
Variantes de puzzle	type A à K	type A à K	type A à K
Matière	mélange de caoutchouc non recyclé à base de SBR		
Couleurs	noir, gris poussière	noir, gris poussière	noir, gris poussière
Résistance à la traction	> 4,0 MPa	> 4,0 MPa	> 4,0 MPa
Allongement à la rupture	> 300 %	> 300 %	> 300 %
Densité	1,3 ± 0,2 g / cm³	1,3 ± 0,2 g / cm³	1,3 ± 0,2 g / cm³
Classe de résistance au feu	équivaut à Dfl	équivaut à Dfl	équivaut à Dfl
Conductivité électrique	non isolant électrique; résistance de contact ≤ 10^9 Ω (Ohm)*		

*Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4;

Le tapis multifonctions pour tous les postes de travail fixes et circulants, non exposés à des liquides spécifiques ou agressifs

Ce tapis est particulièrement adapté aux postes de travail situés devant des établis, chaînes et tables de montage, tours et fraiseuses, ainsi que comptoirs et caisses

Protection contre la chute d'objets.


Risque de chute réduit grâce aux bords extérieurs biseautés

Très stable, c'est un support tout à fait adapté au passage d'engins de transport


Grâce au choix de matières de grande qualité, le tapis est pratiquement sans odeurs et peut ainsi être employé dans des espaces confinés

Le nettoyage aisé du tapis et du sol est possible par le simple retrait du tapis


basic_dry

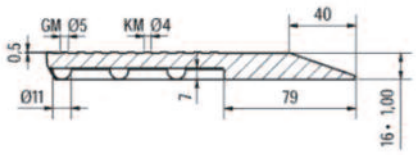



basic_wet

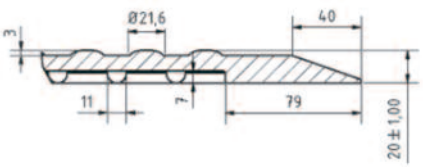


basic_diamond

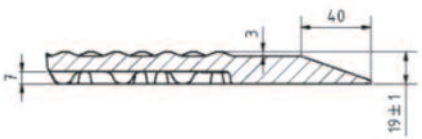

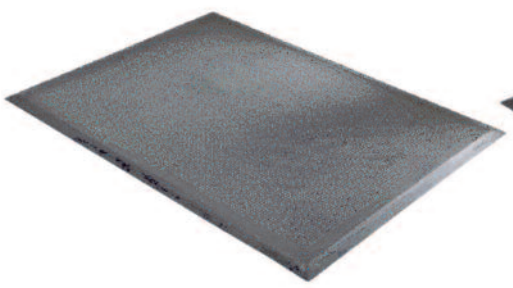

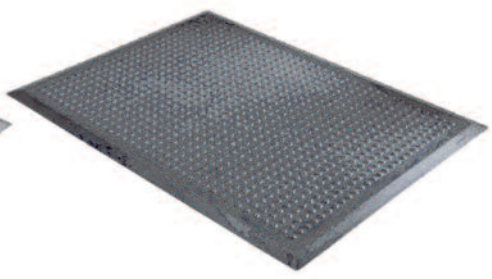

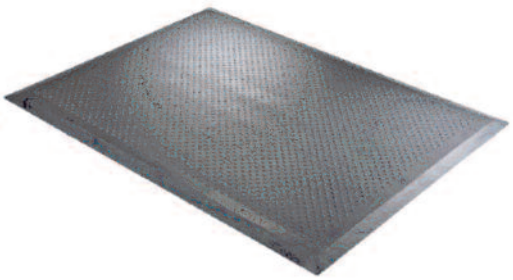

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com