
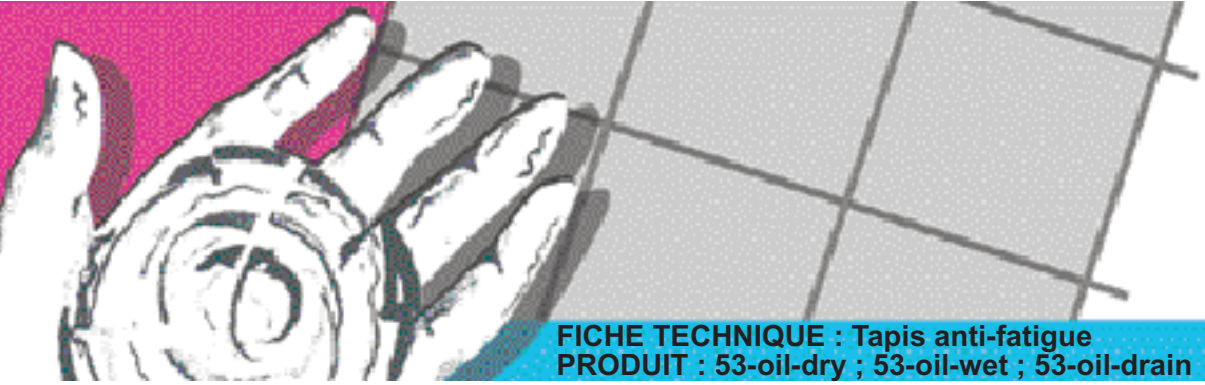



MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Tapis anti-fatigue
PRODUIT : 53-oil-dry ; 53-oil-wet ; 53-oil-drain


Le tapis antifatigue oil

LE TAPIS RÉSISTANT AUX HUILES, AUX GRAISSES ET AUX CARBURANTS

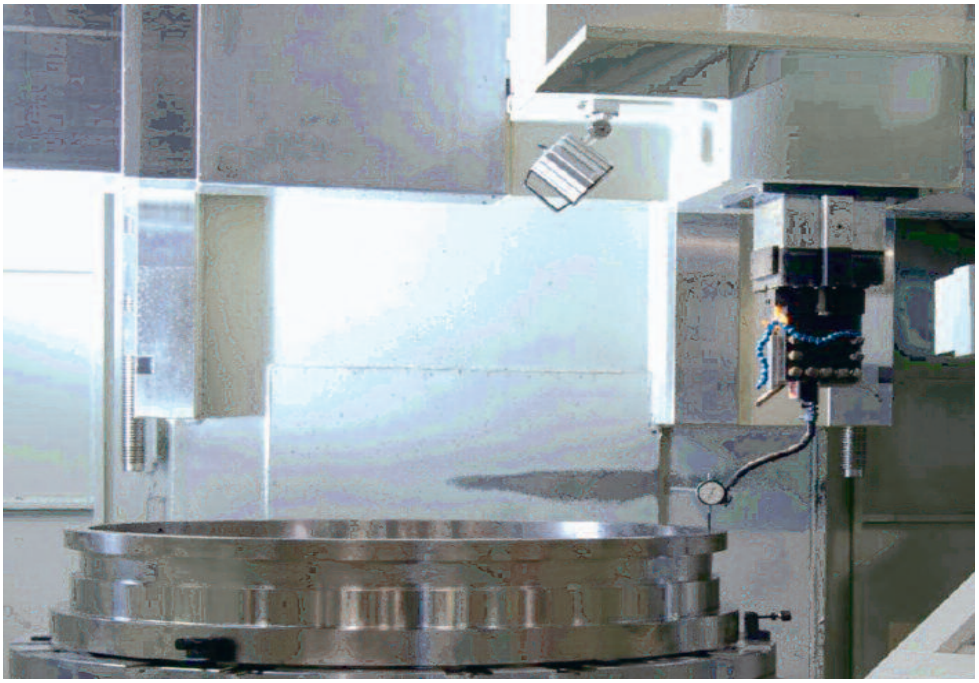


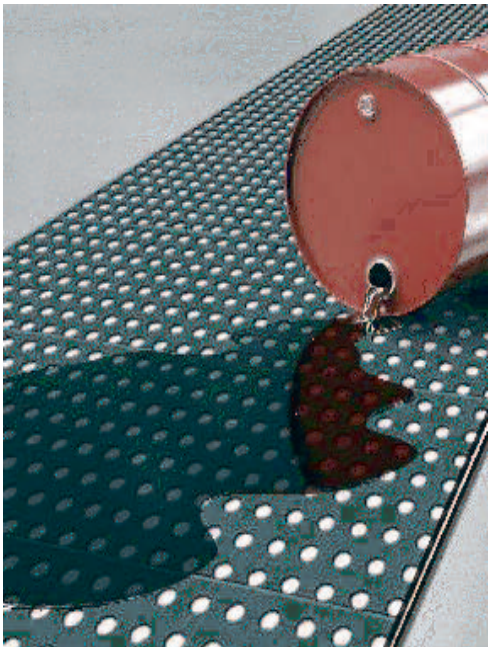

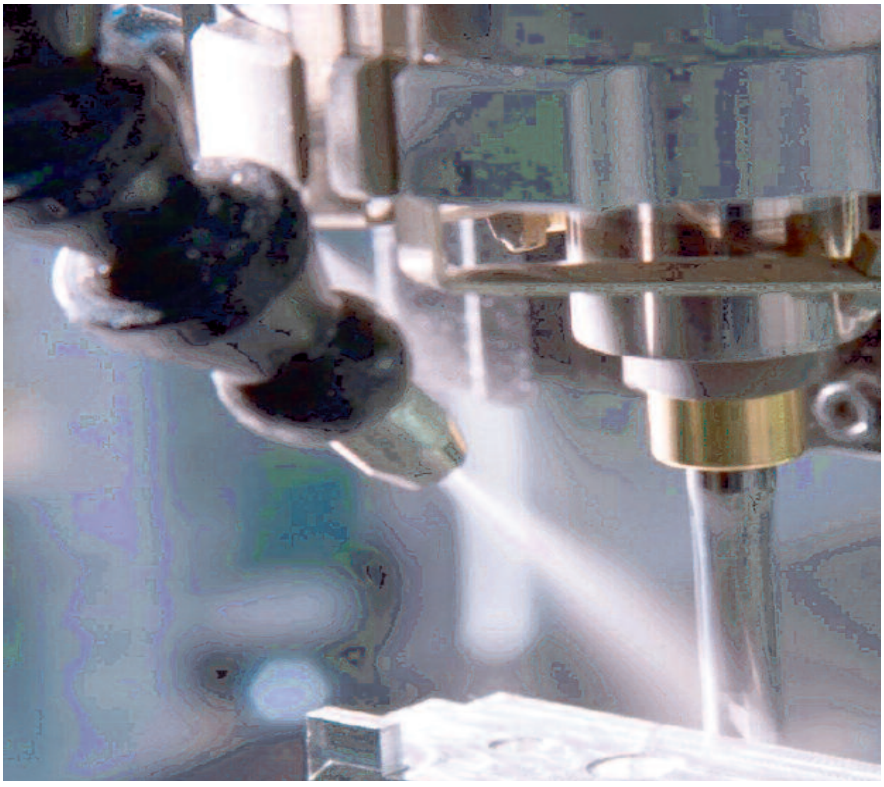

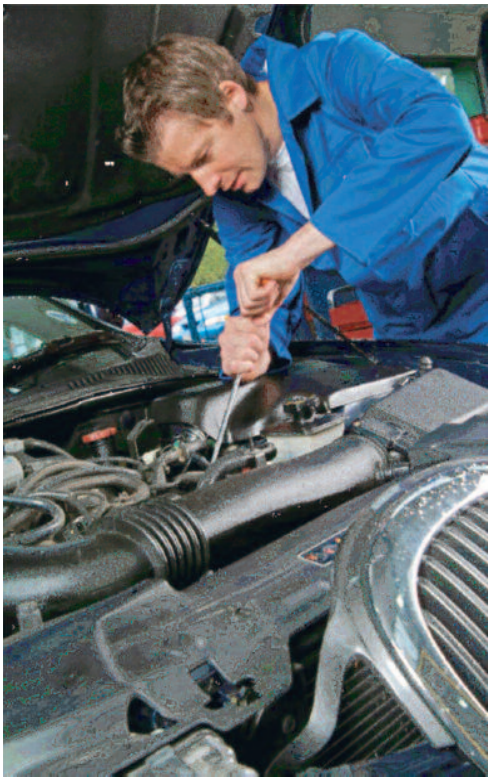

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

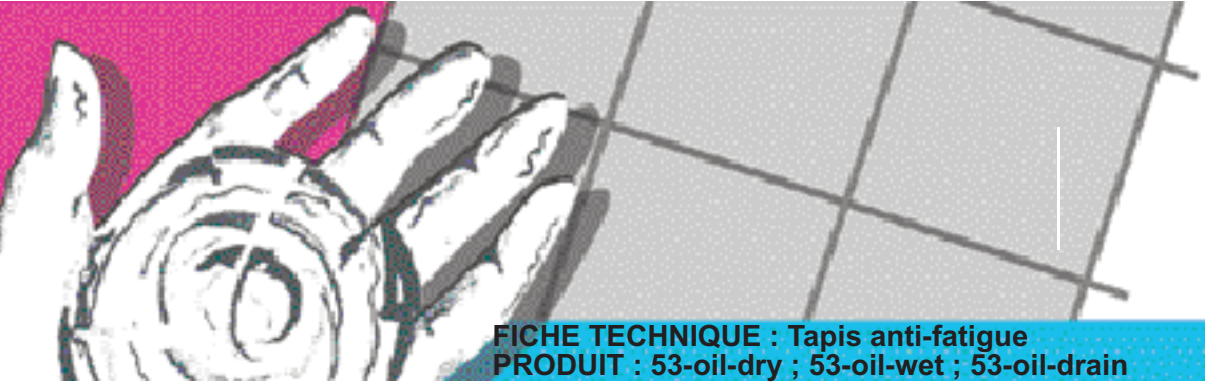

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Tapis anti-fatigue
PRODUIT : 53-oil-dry ; 53-oil-wet ; 53-oil-drain

Le tapis antifatigue oil
LE TAPIS RÉSISTANT AUX HUILES, AUX GRAISSES ET AUX CARBURANTS

Caratéristiques	oil_dry	oil_wet	oil_drain
Surface	structure plane	pastilles arrondies	pastilles arrondies, perforée
Envers	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes
Bords extérieurs	biseautés à 20°	biseautés à 20°	biseautés à 20°
Longueur/Largeur/Epaisseur	1350 x 1000 x 16 mm*	1350 x 1000 x 19 mm*	1350 x 1000 x 19 mm*
Poids	19 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg	18 ± 1 kg
Dureté	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A
Résistance thermique	- 35°C à + 95°C	- 35°C à + 95°C	- 35°C à + 95°C
Variantes de puzzle	type A à K	type A à K	type A à K
Matière	NBR	NBR	NBR
Couleur	noir	noir	noir
Résistance à la traction	min. 7,0 MPa	min. 7,0 MPa	min. 7,0 MPa
Allongement à la rupture	> 400 %	> 400 %	> 400 %
Densité	1,37 ± 0,02 g / cm³	1,37 ± 0,02 g / cm³	1,37 ± 0,02 g / cm³
Classe de résistance au feu	équivaut à Dfl	équivaut à Dfl	équivaut à Dfl
Résistance aux huiles	résistant aux huiles minérales courantes et aux détergents usuels selon les méthodes de nettoyage préconisées		

*tolérances selon DIN ISO 3302-1M4;

Le tapis antifatigue oil est résistant aux huiles, aux graisses et aux carburants

Le tapis est adapté aux postes de travail fixes et circulants

Le tapis antifatigue oil est ideal pour les postes de travail situés devant des établis, chaînes et tables de montage, tours et fraiseuses


Risques de chute réduit grâce aux bords extérieurs biseautés


Très stable, c'est un support tout à fait adapté au passage d'engins de transport

Grâce au choix de matières de grande qualité, le tapis est pratiquement sans odeurs et peut ainsi être employé dans les espaces confinés

Le nettoyage aisé du tapis et du sol est possible par le simple retrait du tapis


oil_dry




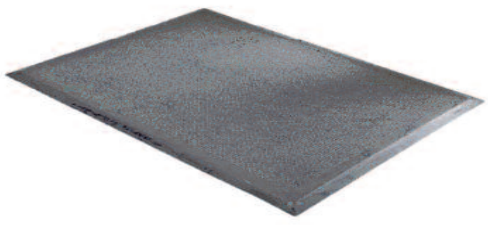

Tapis avec surface à structure plane pour les postes de travail non exposés à l'humidité


oil_wet



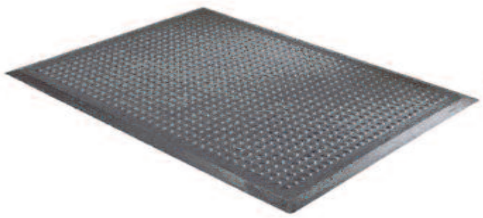

Tapis avec surface à pastilles arrondies pour les postes de travail exposés à l'humidité

oil_drain

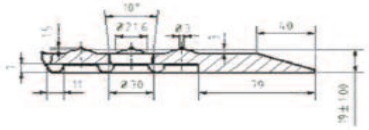



Tapis avec surface perforée à pastilles arrondies, pour les postes de travail exposés à une très forte humidité

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com