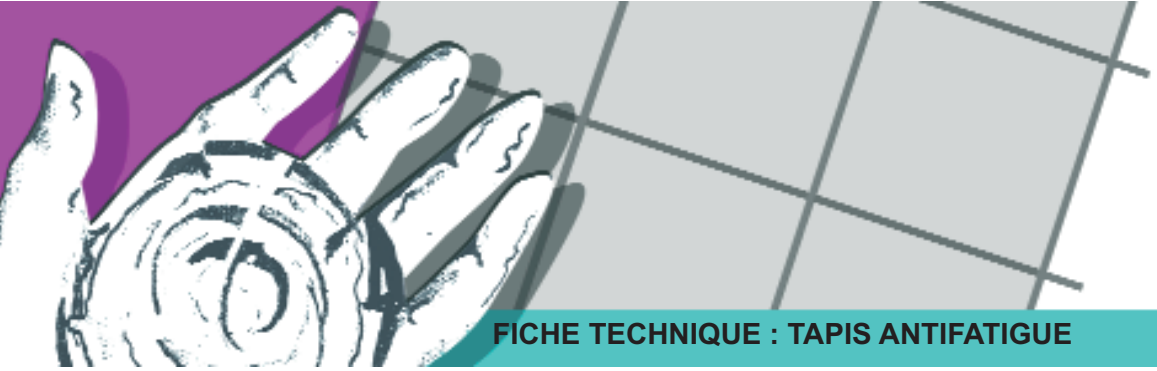


MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : TAPIS ANTIFATIGUE

TAPIS ANTIFATIGUE

Antifatigue, comment ça marche?

”Les tapis antifatigue sont conçus pour faire osciller votre corps de façon naturelle et imperceptible, ce qui encourage un subtil mouvement des mollets et des muscles des jambes. Cela facilite la circulation du sang et l’empêche de stagner dans les veines, combattant ainsi la principale cause de fatigue chez les employés.

Etre debout sur des surfaces dures de façon prolongée peut causer plusieurs problèmes. Toutd’abord la position debout provoque la contraction des muscles ce qui réduit la circulation du sang. Une douleur des muscles et des articulations en est la conséquence directe. De plus une position debout de longue durée peut entraîner la pronation du ou des pieds ou un aplatissement excessif. Si cela est simplement fatigant ou même quelque peu douloureux, cela peut aussi causer des fasciitis plantaires et d’autres sérieuses conséquences. Les douleurs lombaires sont les plus fréquentes chez les opérateurs en station debout 4 heures par jour ou davantage.

l’effet coussin d’air des tapis antifatigue permet des micromouvements continus des pieds ce qui minimise les accumulations de sang dans les jambes. Cela peut aussi aller de pair avec le souhait d’empêcher les chutes et glissades. Les tapis peuvent aussi constituer une barrière contre le froid. Il y a de bonnes raisons de croire que la diminution de la fatigue entraîne une réduction des causes d’accidents et améliore l’efficacité au travail. Il y a moins de jours perdus pour cause d’accidents, moins de demande de médication et une meilleure compatibilité avec les règles de sécurité et de santé.

Pourquoi tous ces différents tapis?

Bien que le résultat des études soit clairement favorable à l’utilisation des tapis, l’efficacité reste sujette à l’appréciation des employés. La morphologie des employés ainsi que leurs critères d’évaluation du confort entraîne la sélection de différents tapis.

En plus de la dureté/souplesse, il est aussi important de respecter la liberté de mouvementdes employés. Bien que la fonction antidérapante soit importante (1 accident du travail sur 6 est dû a des chutes, ce qui représente environ 35 % des absences pour raisons médicales) la possibilité d’effectuer des rotations en pivot est tout aussi primordiale.



Antifatigue

Les tapis diminuent la pression perçue aux pieds, stimulent la circulation sanguine et soulagent les muscles au niveau du dos, des jambes et des groupes musculaires.



Antidérapant

Surface avec design et relief procurant un effet antidérapant accru.



Antifeu

Tapis conçus pour résister à la chaleur et à la propagation du feu. Test et certificat antifeu fournis par des laboratoires européens Indépendants.



Protection des équipements


Les tapis réduisent les risques de casse et protègent les sols.



Isolation

Protège du froid, de la chaleur, des vibrations et réduit le bruit.


MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

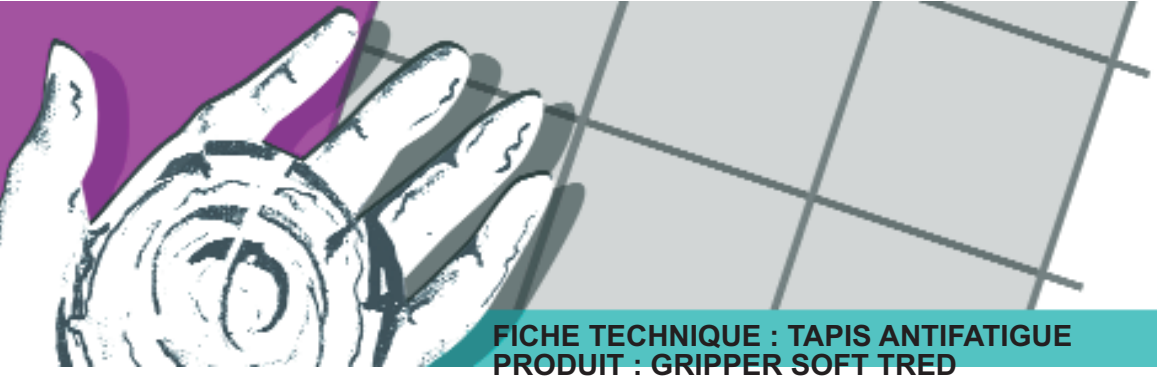

MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : TAPIS ANTIFATIGUE
PRODUIT : GRIPPER SOFT TRED

TAPIS GRIPPER SOFT TRED

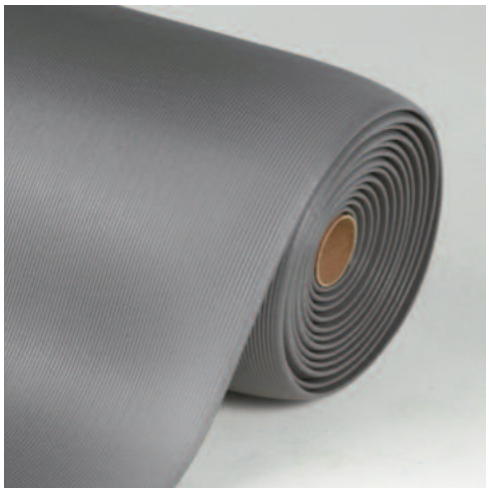





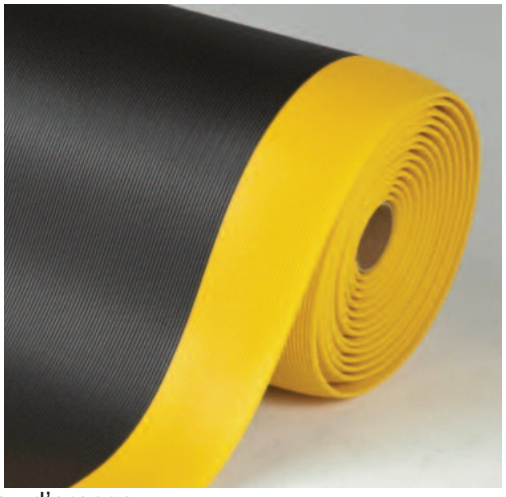

Info Catégorie

• La conception micro cellulaire composée de millions de bulles d'air apporte un confort aux opérateurs travaillant debout.
• Confort ergonomique pour les opérateurs grâce à une épaisseur de 9,4 mm.
• Les 4 côtés sont biseautés et scellés afin d'éviter que les opérateurs ne trébuchent.
• Classement feu nr.: 2 en accord avec la norme NFPA, code de sécurité 101.
• Absence totale de produits nocifs et toxiques telque le DOP*
• Classification antidérapante R10 conformément à la norme DIN51130 et à la règle BG-BGR181.

• Surface en peau d'orange, facile à nettoyer et permettant une adhérence non directionnelle.

• Disponibles avec les bordures jaunes selon le code OSHA 1910-144

• Poids: 3 kg par m2.

• Coloris: Gris, Noir, Bleu, Noir/jaune.

Applications recommandées:
• Normales - milieux secs

Dimensions standards:
• 60 cm x 91 cm, 91 cm x 152 cm

Rouleaux de 18,3 m:
• 60 cm, 91 cm et 122 cm de largeur

Longueurs sur mesure:
• 60 cm, 91 cm et 122 cm de largeur

Dimensions (largxProf en mm)	GRIS	NOIR / JAUNE
910x600	42-413S0023GY	42-413S0023BY
1500x910	42-413S0035GY	42-413S0035BY

Rouleau 18,3m x Prof. en mm	NOIR	NOIR / JAUNE
18,3m x 600mm	42-413R0024GY	42-413R0024BY
18,3m x 910mm	42-413R0036GY	42-413R0036BY
18,3m x 1220mm	42-413R0048GY	42-413R0048BY

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com