


MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Roulettes élévatrices
Produit : 75541

Roulettes élévatrices à relevage par manivelle

Description

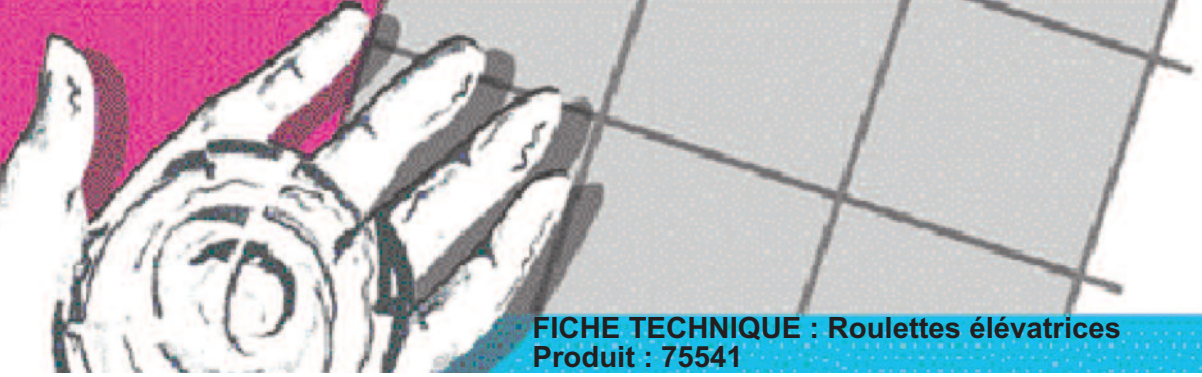


Le système d'entraînement transfère l'huile hydraulique de la pompe vers les vérins qui sont installés dans les pieds. Les 4 pieds se rétractent simultanément.
Un flexible de 3 m est raccordé sur chaque roulette et peut être raccourci à la longueur désirée avant de le fixer sur la pompe.
Des équipements mobiles d'usine ou des matériels de transport peuvent être transformés en surface de travail stable.
Le set se compose de 4 roulettes, mais sur demande, nous livrons des ensembles jusqu'à 10 roulettes.

Composition du set

Le set de 4 roulettes et la pompe sont emballés dans un carton de 590 x 395 x 150 mm. Les accessoires suivants y sont inclus:

- 5 olives
- 1 vis de connexion (remplacement)
- 1 aimant
- 1 coupe tube
- 1 clé à oeil
- Instructions de montage

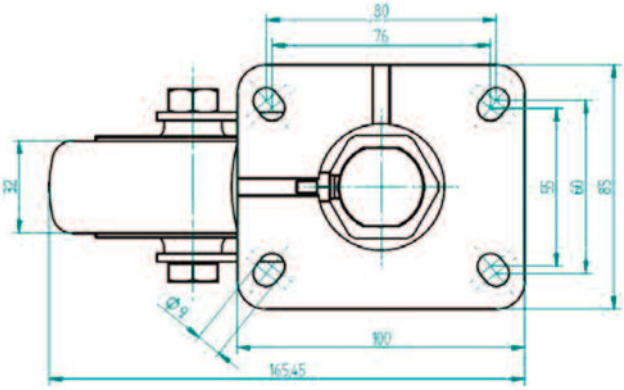


Données techniques

Le support de la roulette est en tôle. La surface de la roulette est en polyuréthane thermoplastique, dureté 94° Shore A.

- Roulettes diamètre : 100 mm
- Largeur roulettes : 32 mm
- Hauteur totale roulette : 150 mm
- Dimensions surface : 100 x 85 mm
- Type de roulement: palier à billes
- Charge maximale sur l'ensemble des 4 roulettes : 750 kg
- Course de levage : 10 mm
- Longueur flexible : 3 m



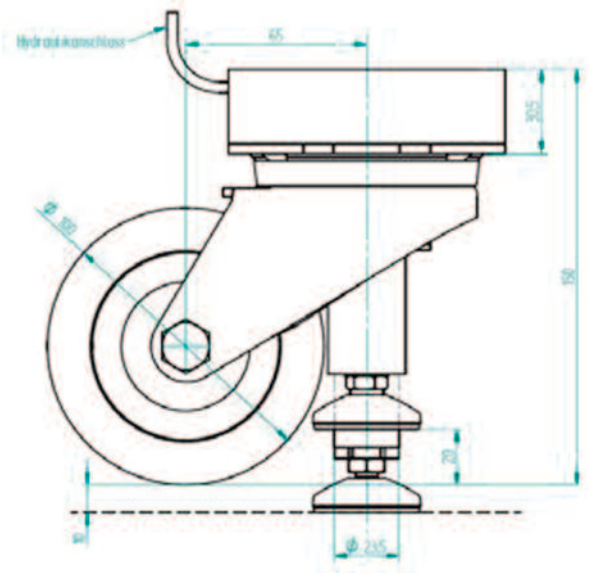

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com