
MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE


Roulette jumelée diamètre 50 mm

Réf. 57296

- Roulette pivotante à blocage de roue
- Chape et corps de roue en polyamide
- Roulements à billes de précision
- Fixation à oeil
- Bandage polyuréthane injecté
- Diamètre de roue : 50 mm
- Trou central : 10 mm
- Poids : 0,1 kg
- Norme EN 12530
- Température : -10 / +40°C
- Capacité de charge statique : 200 kg
- Capacité de charge dynamique : 100 kg
- Rayon d'encombrement : 51 mm
- Hauteur : 50 mm
- Diamètre d'encombrement : 102 mm
- Dureté du bandage (Shore) : 92 A
- Largeur bandage : 13 mm

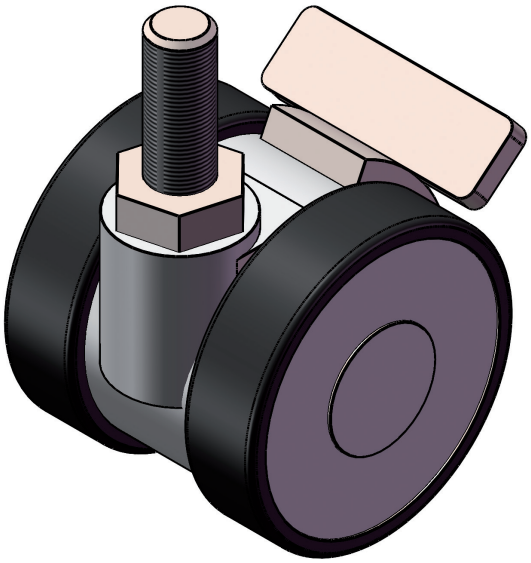



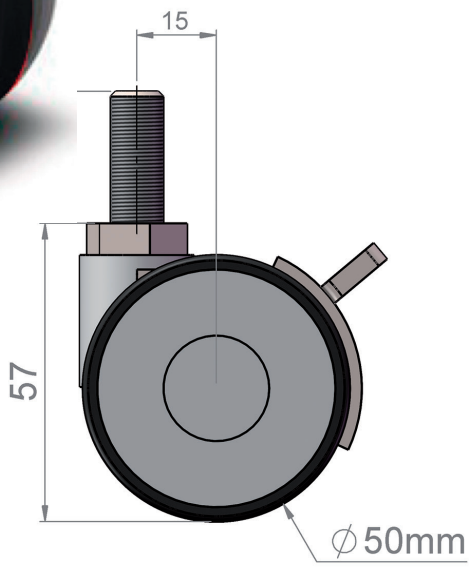



- Tige filetée à collet hexagonal
- Hauteur 6 mm
- Tige filetée M 10 x 25 mm
- Capacité de charge statique 160 kg
- Capacité de charge dynamique 80 kg

