

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Roulette à platine pivotante Ø 100 mm bleu
Produit : 62130, 62131

Roulette à platine pivotante Ø 100 mm bleu



Sans frein
Réf. 62130



Avec frein
Réf. 62131

- Chape en acier embouti
- Finition zinguée
- Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné,
- Fixation à platine
- Corps de roue polyamide
- Bandage caoutchouc non tachant
- Roulements rouleaux
- Diamètre de roue 100 mm
- Largeur de bandage 34 mm
- Dimension de platine 105 x 85 mm
- Distance entre axe 80/77 x 60 mm
- Diamètre des trous 9 mm
- Déport 41 mm
- Diamètre d'encombrement 182 mm (233 mm avec frein)
- Hauteur 128 mm
- Résistance à la température - 20 / + 80 °C
- Norme EN 12532
- Rayon d'encombrement 91 mm (116.5 mm avec frein)
- Dureté du bandage (Shore) 64 A
- Capacité de charge dynamique 125 kg
- Capacité de charge statique 250 kg

VARIANTES

Cliquez sur l'une des références disponibles :

- Réf. 62130
- Réf. 62131




MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Roulette à platine pivotante Ø 100 mm bleu
Produit : 62130, 62131


Roulette sans frein - Réf. 62130



Diamètre d'encombrement : 182 mm
Rayon d'encombrement : 91 mm

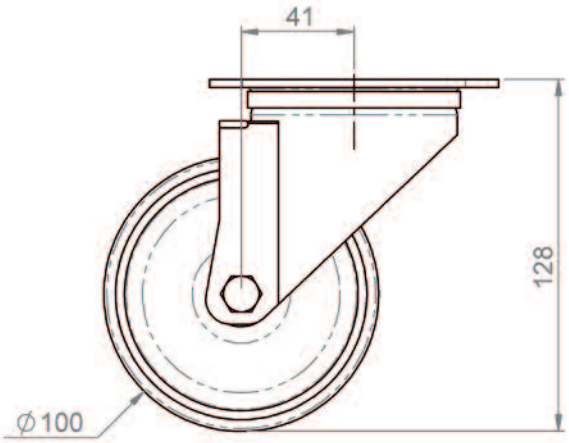

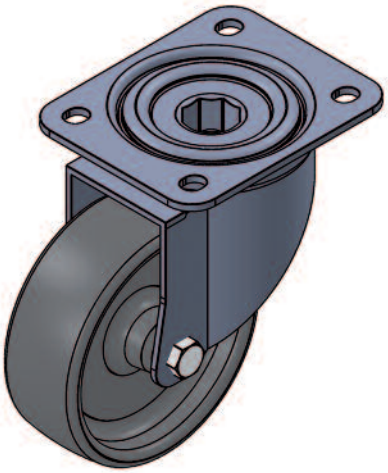

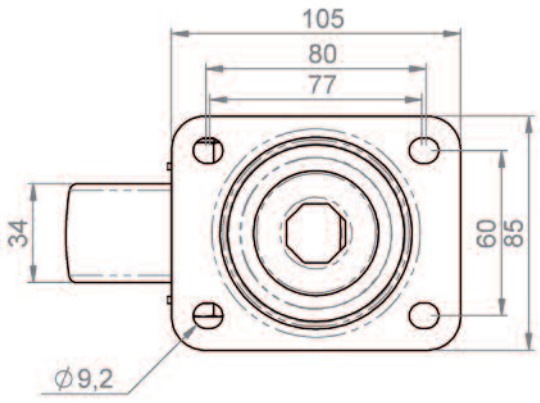

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com




MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Roulette à platine pivotante Ø 100 mm bleu
Produit : 62130, 62131


Roulette avec frein - Réf. 62131




Diamètre d'encombrement : 233 mm
Rayon d'encombrement : 116,5 mm

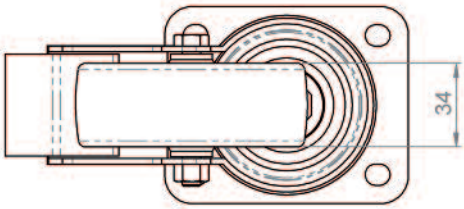


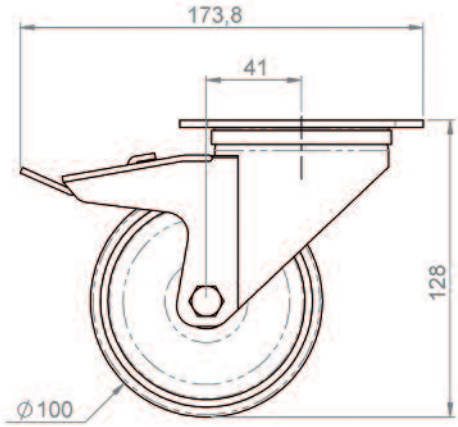

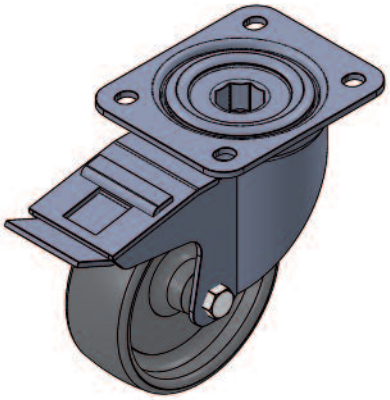

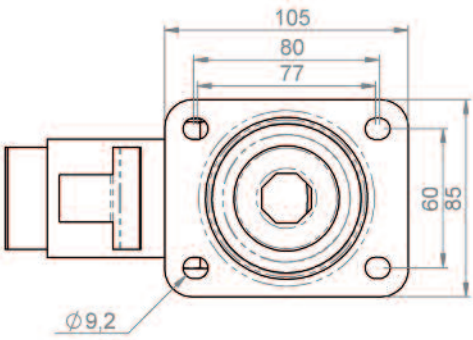

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

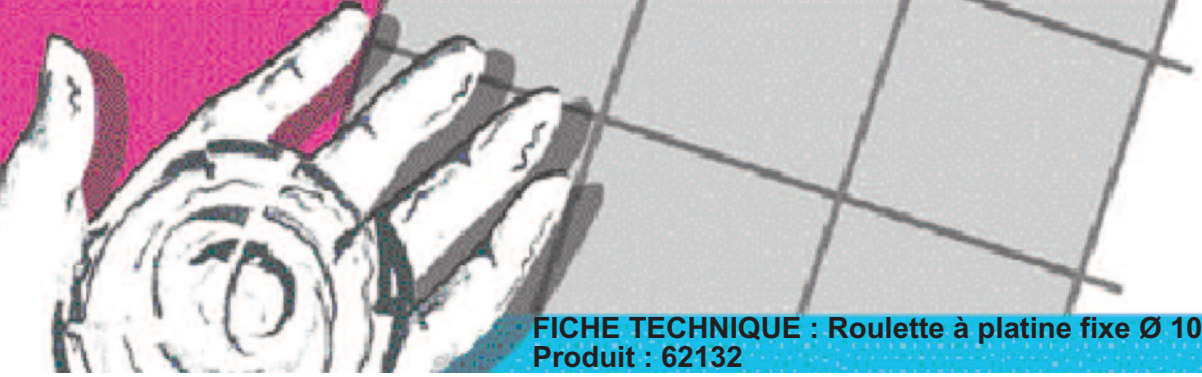

MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Roulette à platine fixe Ø 100 mm bleu
Produit : 62132


Roulette à platine fixe Ø 100 mm bleu

- Roulette fixe
- Chape en acier embouti zingué bleu
- Axe de roue boulonné
- Fixation à platine
- Corps de roue polyamide
- Bandage caoutchouc élastique non tachant
- Roulements rouleaux
- Diamètre de roue 100 mm
- Largeur de bandage 34 mm
- Dimension de platine 103 x 85 mm
- Distance entre axe 80/77 x 60 mm
- Diamètre des trous 9 mm
- Hauteur 128 mm
- Résistance à la température - 20 / + 80 °C
- Norme EN 12532
- Poids 0.572 kg
- Dureté du bandage Shore A 64
- Capacité de charge dynamique 160 kg
- Capacité de charge statique 320 kg




Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

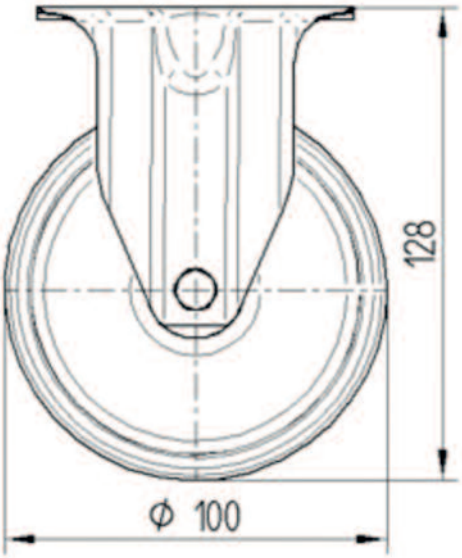

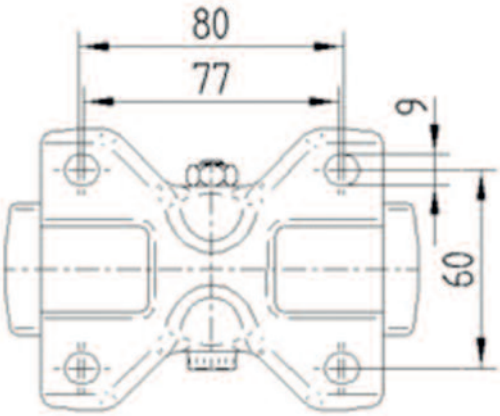

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

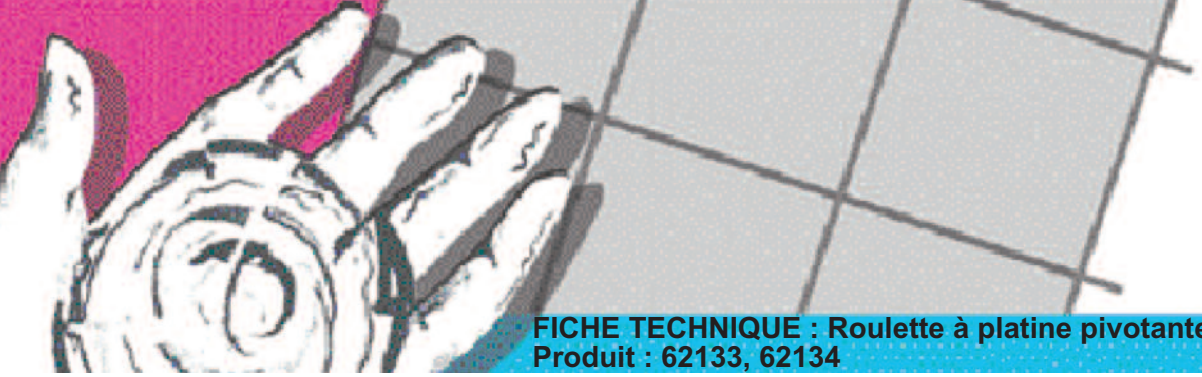

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Roulette à platine pivotante Ø 125 mm bleu
Produit : 62133, 62134

Roulette à platine pivotante Ø 125 mm bleu

- Chape en acier embouti
- Finition zinguée
- Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné,
- Fixation à platine
- Corps de roue polyamide
- Bandage caoutchouc non tachant
- Roulements rouleaux
- Diamètre de roue 125 mm
- Largeur de bandage 40 mm
- Dimension de platine 105 x 85 mm
- Distance entre axe 80/77 x 60 mm
- Diamètre des trous 9 mm
- Déport 40 mm
- Diamètre d'encombrement 205 mm (233 mm avec frein)
- Hauteur 155 mm
- Résistance à la température - 20 / + 80 °C
- Norme EN 12532
- Poids 1.246 kg
- Rayon d'encombrement 102.5 mm (116.5 mm avec frein)
- Dureté du bandage Shore A 64
- Capacité de charge dynamique 125 kg
- Capacité de charge statique 250 kg




Sans frein
Réf. 62133


Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○



Avec frein
Réf. 62133

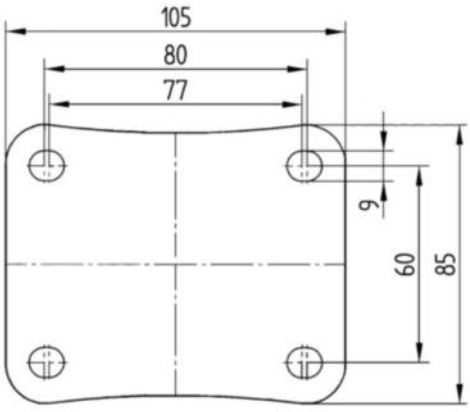

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com

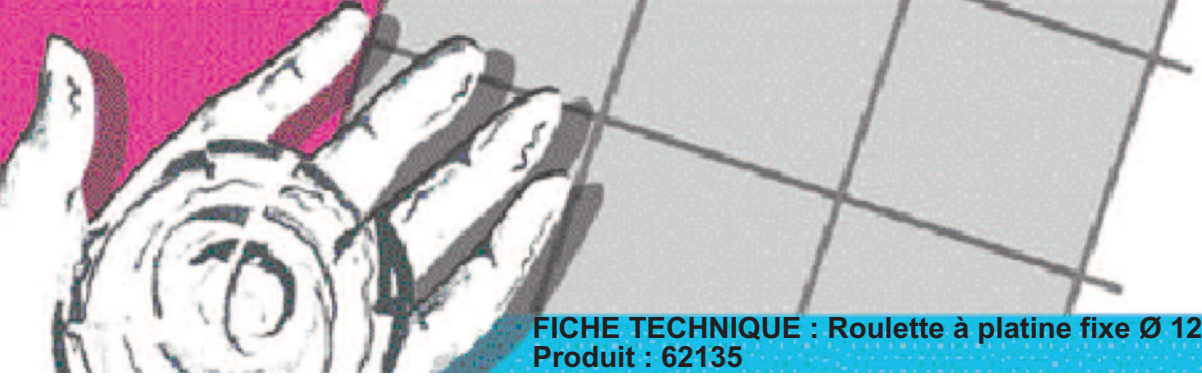

MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Roulette à platine fixe Ø 125 mm bleu
Produit : 62135


Roulette à platine fixe Ø 125 mm bleu

- Roulette fixe
- Chape en acier embouti zingué bleu
- Axe de roue boulonné
- Fixation à platine
- Corps de roue polyamide
- Bandage caoutchouc élastique non tachant
- Roulements rouleaux
- Diamètre de roue 125 mm
- Largeur de bandage 40 mm
- Dimension de platine 103 x 85 mm
- Distance entre axe 80/77 x 60 mm
- Diamètre des trous 9 mm
- Hauteur 155 mm
- Résistance à la température - 20 / + 80 °C
- Norme EN 12532
- Poids 0.812 kg
- Dureté du bandage Shore A 64
- Capacité de charge dynamique 250 kg
- Capacité de charge statique 500 kg



Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

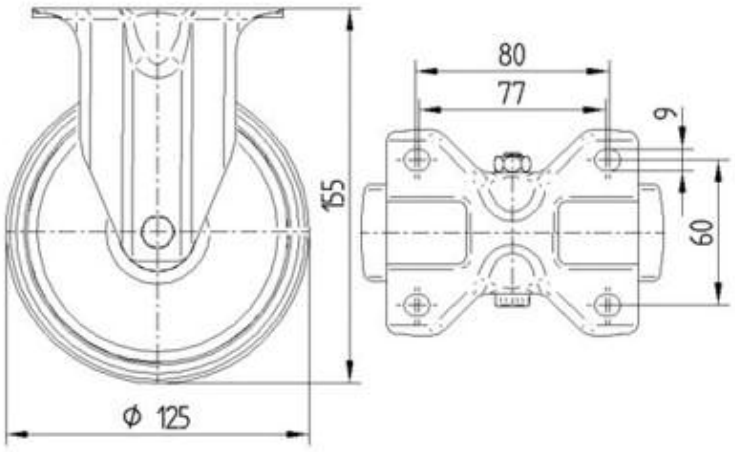

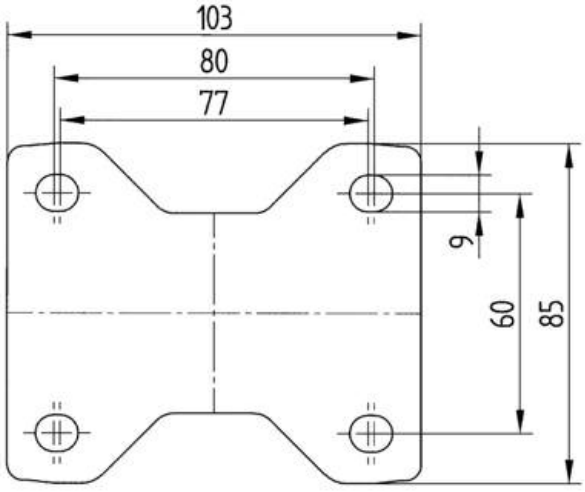

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com