MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE

Tapis 826 Diamond Stat™

Tapis dissipateur statique et antifatigue





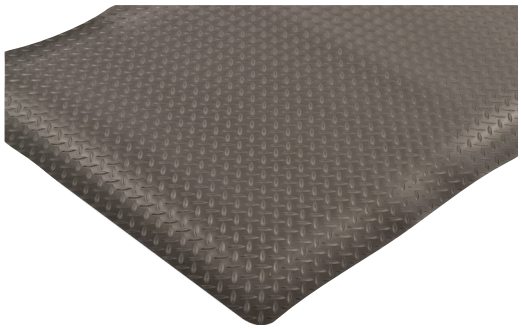

Ergonomie accrue grâce à son épaisseur de 14 mm. Dissipant statique combinant une surface rigide laminée sur une confortable mousse de vinyle pour une durée de vie et des propriétés antifatigue optimales.

Description :

- Avec revêtement antidérapant RedStop™ pour éviter aux tapis de glisser
- Technologie de fabrication UniFusion™, développée pour résister aux milieux professionnels les plus durs
- Surface vinyle en tôle de diamant procurant une adhérence parfaite et une facilité de mouvement
- Equipé d'un point de connexion femelle et d'un câble de raccord à la terre
- Les quatre bordures sont biseautées pour minimiser le risque de chutes



Usage recommandé :

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

FORMAT	DIMENSIONS MM	RÉFÉRENCE
À LA COUPE	P 910	42-826C0036BL
STANDARD	L 600 x P 910	42-826S0023BL
STANDARD	L 1500 x P 910	42-826S0035BL
STANDARD	L 3000 x P 910	42-826S0312BL
ROULEAU	L 22800 x P 910	42-826R0375BL

MECAMONTAGE - 11 rue Benjamin Franklin, ZA du Guimand, 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 21 56- E-mail : mecamontage@mecamontage.com- www.mecamontage.com

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Tapis 826 Diamond Stat™

Tapis dissipateur statique et antifatigue

Modèle n°	826
Couleurs disponibles	Noir
REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Surface supérieure en PVC 100 % recyclé
Garantie	1
Classement feu EU	En 13501-1 Cfl-S1
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.81
Application	Milieux industriels secs
Résistance Chimique	Cat. V PVC
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Surface en PVC conducteur
Procédé	Laminé