MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur 90 PRX

Chariot électrique Lift & Drive









MECAMONTAGE - 11 rue Benjamin Franklin, ZA du Guimand, 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 21 56- E-mail : mecamontage@mecamontage.com- www.mecamontage.com


MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur 90 PRX

Chariot électrique Lift & Drive

Dimensions

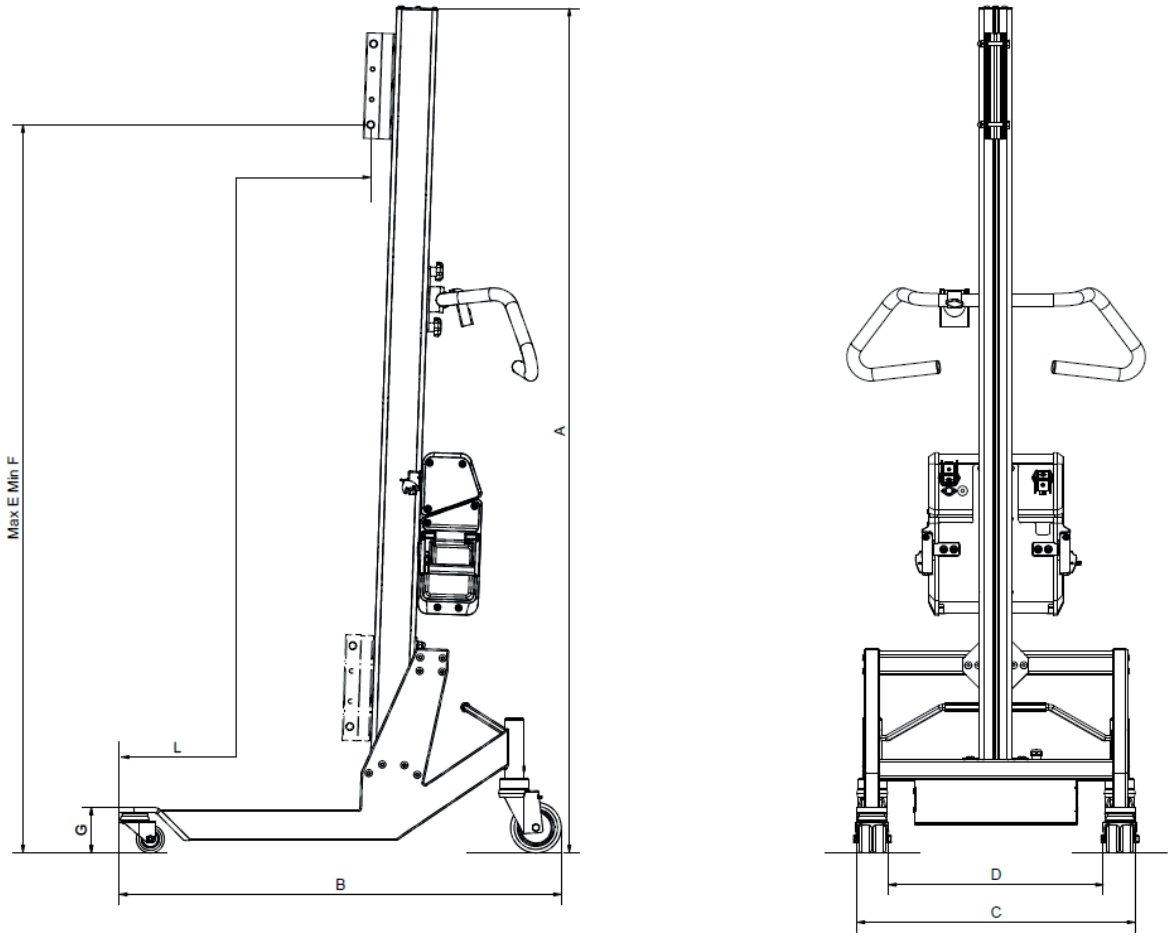

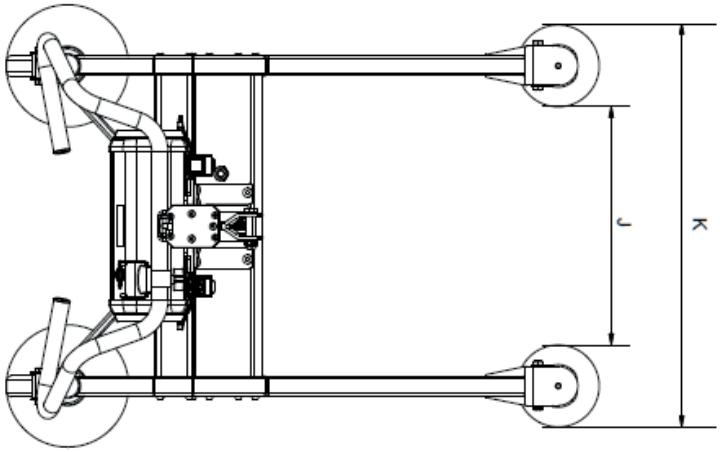

Modèle *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
90PRX (mm)	1728	907	552	428	1493	302	142	313	667	456
90PRX, roues basses (mm)	1676	874	566	416	1441	250	90	364	616	456

** Modèle de base avec colonne, piètement et traverse standards.*

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur 90 PRX

Chariot électrique Lift & Drive

Données techniques	
Description	Lift&Drive 90PRX
Poids net (kg)*	39
Charge maximale avec outil à 400 mm de la colonne (kg)	90
Vitesse de levage maximale à vide (mm/s)	83
Rapport de charge en poids	0,43
Option acier inoxydable	Oui
Rayon de braquage min (Ø mm)	1046
Approbations de sécurité	CE

Options de batterie	
Description	Lift&Drive 90PRX
Tension nominale de la batterie (VDC)	24
Capacités de la batterie (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM, 12 AGM

Chargeur	
Options de chargeur (A)	1.5 ou 4
Tension de charge maximale (VDC)	29
Tension d'entrée nominale (VAC)	100-240 ±10%
Fiches disponibles avec le chargeur	Fiche type A - Amérique du Nord Fiche Type C - Europe Fiche type G - Royaume-Uni Fiche Type I - AU / NZ
Sécurité - Chargeur 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Sécurité - Chargeur 4A	CE, UL, CSA

** Poids net le plus faible, sans outil, avec batterie Li*
*** Performance en utilisation normale*

Capacité de charge

