MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur 130 PRX

Chariot électrique Lift & Drive









MECAMONTAGE - 11 rue Benjamin Franklin, ZA du Guimand, 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 21 56- E-mail : mecamontage@mecamontage.com- www.mecamontage.com


MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur 130 PRX

Chariot électrique Lift & Drive

Dimensions

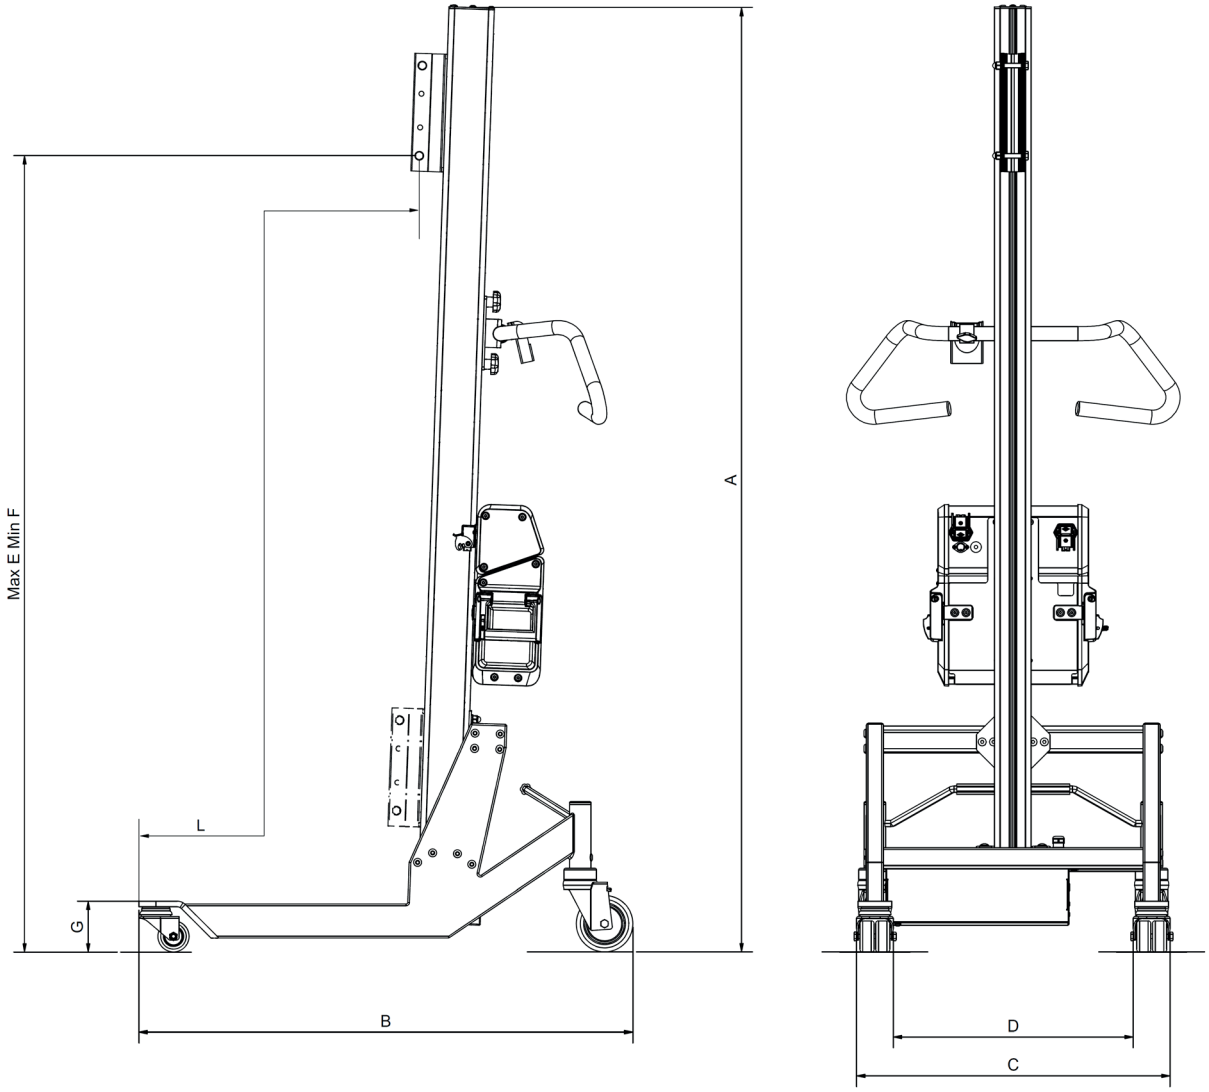

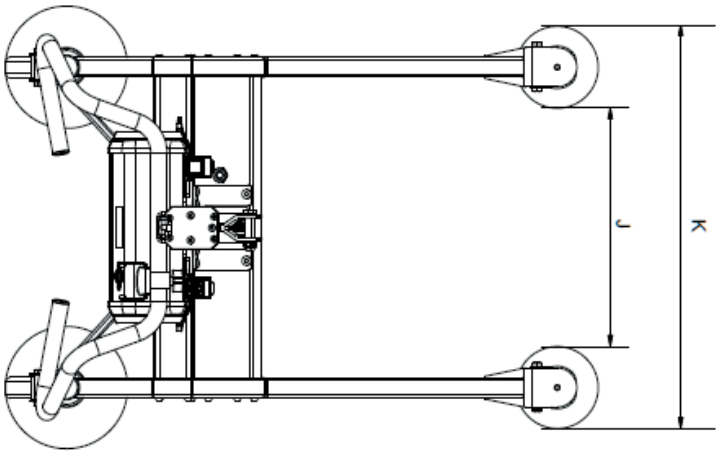

Modèle *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
130PRX (mm)	1728	907	552	428	1460	302	142	313	667	546
130PRX, roues basses (mm)	1676	874	566	416	1408	250	90	364	616	456

** Modèle de base avec colonne, piètement et traverse standards.*

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur 130 PRX

Chariot électrique Lift & Drive

Données téchniques	
Description	Lift&Drive 130PRX
Poids net (kg)*	42
Charge maximale avec outil à 400 mm de la colonne (kg)	130
Vitesse de levage maximale à vide (mm/s)	132
Rapport de charge en poids	0,32
Option acier inoxydable	Oui
Rayon de braquage min (Ø mm)	1046
Approbations de sécurité	CE

Options de batterie	
Types de batteries	LiFePO4 ou VRLA AGM
Tension nominale de la batterie (VDC)	24
Capacités de la batterie (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM, 12 AGM

Chargeur	
Options de chargeur (A)	1.5 ou 4
Tension de charge maximale (VDC)	29
Tension d'entrée nominale (VAC)	100-240 ±10%
Fiches disponibles avec le chargeur	Fiche type A - Amérique du Nord Fiche Type C - Europe Fiche type G - Royaume-Uni Fiche Type I - AU / NZ
Sécurité - Chargeur 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Sécurité - Chargeur 4A	CE, UL, CSA

** Poids net le plus faible, sans outil, avec batterie Li*
*** Performance en utilisation normale*

Capacité de charge

