
MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Coussin pneumatique

Charge maximum de 10 kg


Réf. 69087-1

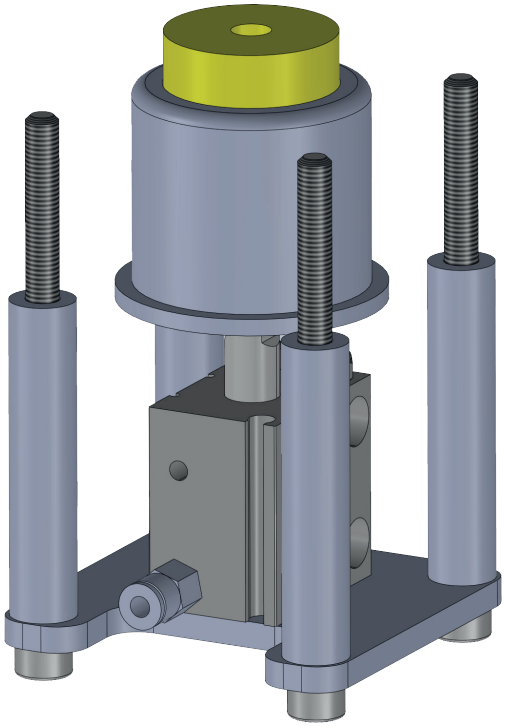


10 kg	6 bar	10 mm
Charge admissible	Pression	Course du poussoir

Intégré au sein d'une table à billes, le coussin pneumatique permet de soulever localement la marchandise convoyée au-dessus du niveau des billes. La marchandise est ainsi stabilisée et immobilisée, ce qui permet à l'opérateur d'intervenir dessus en toute sécurité. Au repos, le coussin reste au niveau des billes et n'entrave pas la circulation des produits sur la table.

Le coussin pneumatique est constitué d'un vérin pneumatique compact simple effet, fixé sur une platine carrée de 56 x 56 mm. Sous l'effet de l'air comprimé, le poussoir (Ø25.7 mm) sort et soulève la charge ; la coupure de l'alimentation en air entraîne le retour automatique en position basse. Prévoir un trou Ø 36.1 mm dans la table à bille.

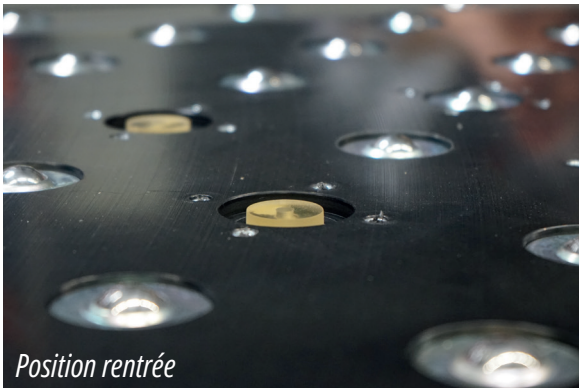

Position rentrée

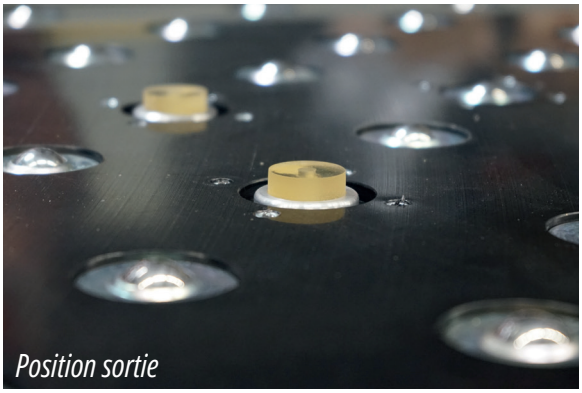

Position sortie

