
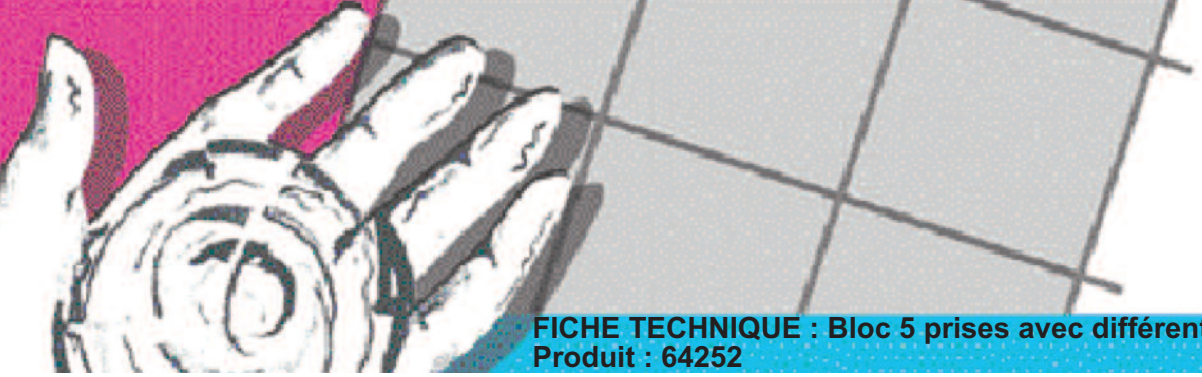



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Bloc 5 prises avec différentiel 30 mA
Produit : 64252

Bloc 5 prises avec différentiel 30 mA

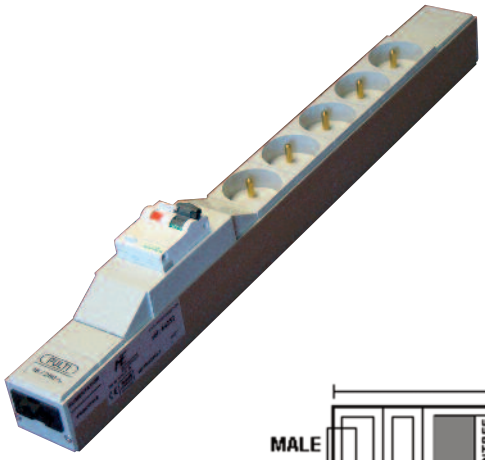

- Bloc 5 prises
- Fixation horizontale ou verticale à l'intérieur ou à l'extérieur du montant
- Tension d'alimentation : 220 V 16 A
- Disjoncteur différentiel 30 mA
- Interrupteur éclairage : NON
- Câble + prise : NON
- Connectique Wieland : OUI
- Longueur : 464 mm

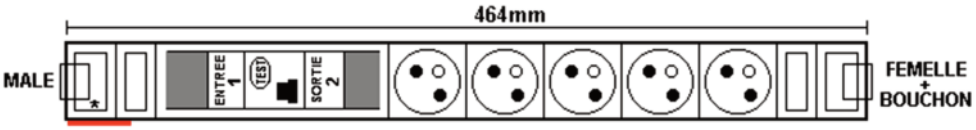



Connecteur mâle

CONNECTEURS : DONNEES TECHNIQUES	
Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	Noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Noir
Diamètre du câble	10,3 mm
Diamètre de câble 2	7,8 mm
Section du connecteur solide	2,5 mm²
Section solide 2	0,75 mm²
Connexion cross section stranded max.	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm
Terminaison par pôle	2
Degré de protection (IP)	IP20
Longueur	75 mm
Largeur	32,5 mm
Hauteur	15,5 mm



Connecteur femelle


MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Bloc 7 prises avec différentiel 30 mA
Produit : 64255

Bloc 7 prises avec différentiel 30 mA

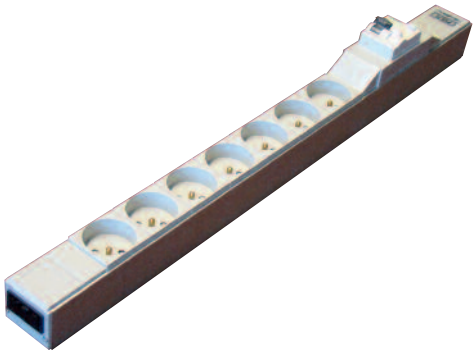

- Fixation horizontale ou verticale à l'intérieur ou à l'extérieur du montant
- Tension d'alimentation : 220 V 16 A
- Interrupteur éclairage : NON
- Cable + prise : NON
- Connectique Wieland : OUI
- Longueur : 528 mm
- Bloc 7 prises


MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Bloc 3 prises avec différentiel 30 mA
Produit : 64257

Bloc 3 prises avec différentiel 30 mA

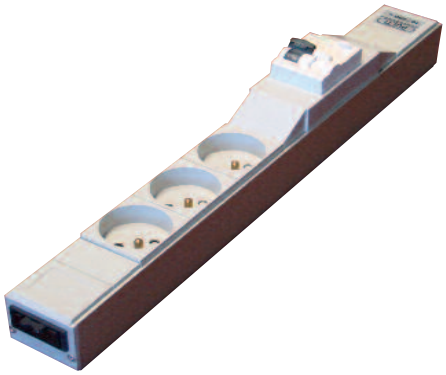

- Fixation horizontale ou verticale à l'intérieur ou à l'extérieur du montant
- Tension d'alimentation : 220 V 16 A
- Interrupteur éclairage : NON
- Cable + prise : NON
- Connectique Wieland : OUI
- Longueur : 376 mm
- Bloc 3 prises

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - Email : mecamontage@mecamontage.com