
Poste DP



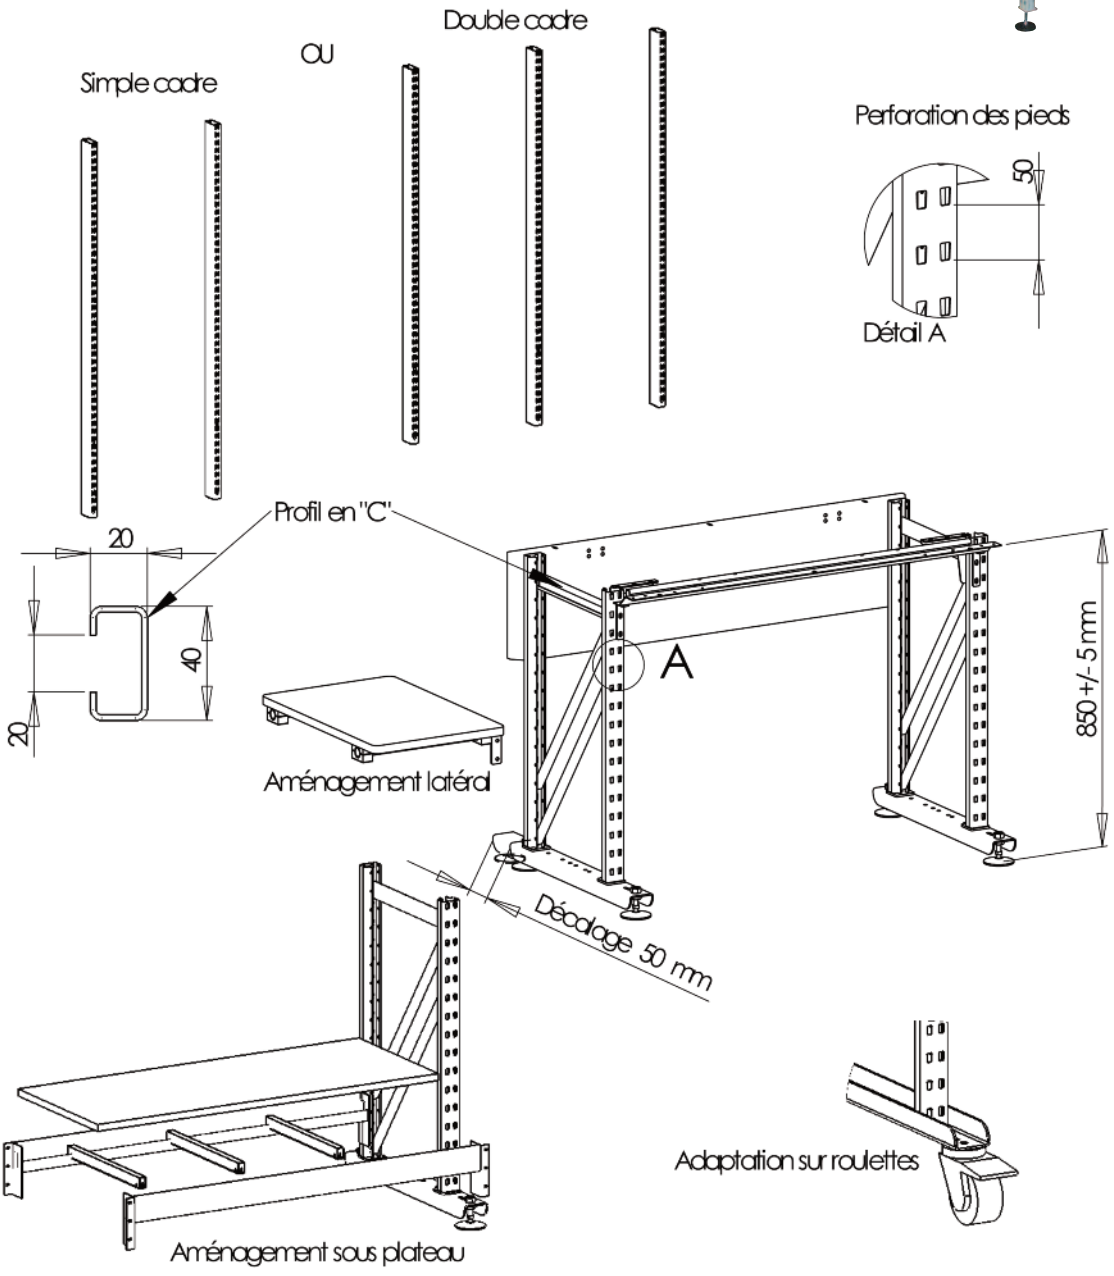


Simple cadre
OU
Double cadre
Perforation des pieds
50
Détail A
Profil en "C"
20
40
20
A
850 +/- 5 mm
Aménagement latéral
Décalage 50 mm
Adaptation sur roulettes
Aménagement sous plateau