


MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Coffret électrique étanche 6 prises
Produit : 64277

Coffret électrique étanche 6 prises

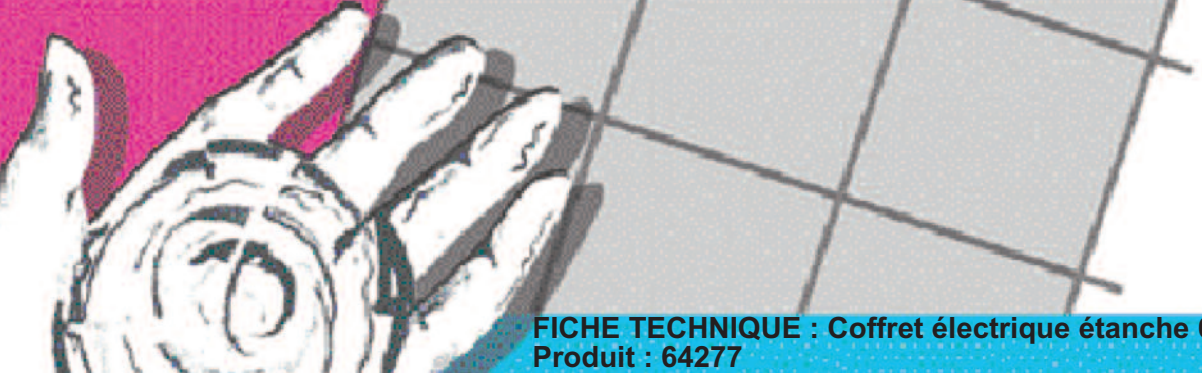

Fonction produit	Coffret étanche
Application spécifique du produit	Chantier
Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Classe d'isolation électrique	Classe II - Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	6
Type de dispositif de protection	1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 40 A - 30 mA 2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 10 kA
Signalisation locale	Voyant lumineux pour 2013
Type de bouton de commande	Arrêt d'urgence
Équipement fourni	Prise - 1 2P+T 16 A 230 V Cordon d'alimentation - 1 Poignée - 1 Prise - 6 2P+T 16 A 230 V
Type de face avant	Transparent
[In] courant nominal	16 A
Type de rail	DIN
Nombre de borniers	1 avec 8 départs
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Poids	4,5 kg
Largeur	390 mm
Hauteur	510 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	Porte : vert transparent Boîtier : gris clair (RAL 7035)
Normes	EN 61439-4
Tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Degré de protection	IP IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs	IK IK09 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25…40 °C