MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Dessertes à niveau constant

Charge de 25 à 80 kg ou de 40 à 150 kg

Réf. 75723 & 75724

DESSERTE À NIVEAU CONSTANT CHARGE 25 À 150 KG

Chariot de mise à niveau constant automatique pour l'empilage, le dépilage, la manutention et le stockage de bacs ou caisses en couches. L'opérateur n'a plus à se baisser pour charger ou décharger la marchandise.

Transport de charges légères grâce à son plateau pour bac norme Europe 600 x 400 mm.
Nouveau design et nouvelle capacité de charge réglable.



Caractéristique :
Chariot ergonomique conçu pour l'alimentation des postes de travail ou postes de montage. Cet appareil dispose désormais de 4 boutons poussoirs sur le dessu du chariot, ils permettent à l'opérateur de sélectionner ou de désélectionner les ressorts de rappel donnant ainsi accès aux plages de réglage déterminées en fonction de l'utilisation.
(Plateau pour bacs ou cartons : 600 x 400 mm ou 400 x 300 mm)

Charge : Type 75723 : Charge de 25 kg à 80 kg et **Type 75724** 40 kg à 150 kg
Dimensions utiles du plateau : 605 x 405 mmavec rebord de 25 mm
Hauteur du plan de travail : 830 mm
Hauteur du hors tout : 1380 mm
Course : 600 mm

Caractéristiques de contruction
Structure : Tube acier soudé, plateau avec tapis caoutchouc antidérapant - 2 poignées de manoeuvre pour pour le déplacement.
Finition : peinture epoxy bleu RAL 5012
Caractéristiques roues :
Type de roues : 4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec freins.
Roulement : roulement à rouleaux
Bandage : Caoutchouc noir

Livré monté.



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE


Dessertes à niveau constant

Charge de 25 à 80 kg ou de 40 à 150 kg

Réf. 75723 & 75724

Réglage de la charge

Possibilité de réglage de la capacité de charge du chariot :
Les ressorts amovibles sont montés 2 par 2 sur des supports amovibles grâce aux crochets situés sur le couvercle. Avec le plateau en position haute, les crochets peuvent être accrochés ou décrocher suivant la charge souhaitée.

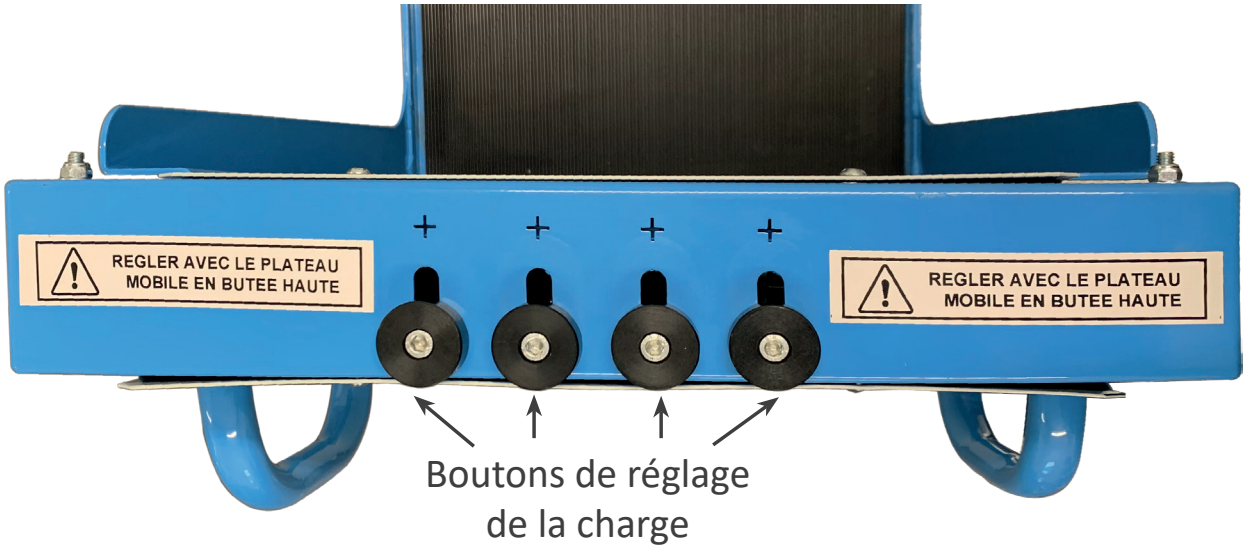

Courbe de charges du chariot à niveau constant réglable (25 à 80 Kgs)

