MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE

# Chariots électriques Lift & Drive


## Chassis standard et chassis bas 90E- 90ES - 90IE- 90IES

Références page 2

### GAMME 90E : 90 KG

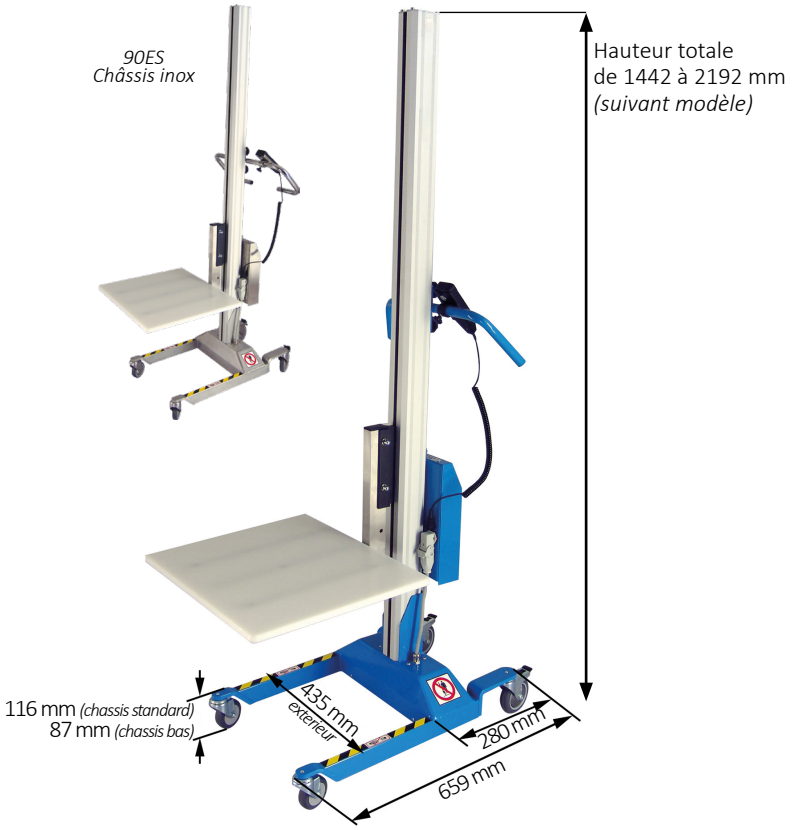


### GAMME 90IE : 90 KG

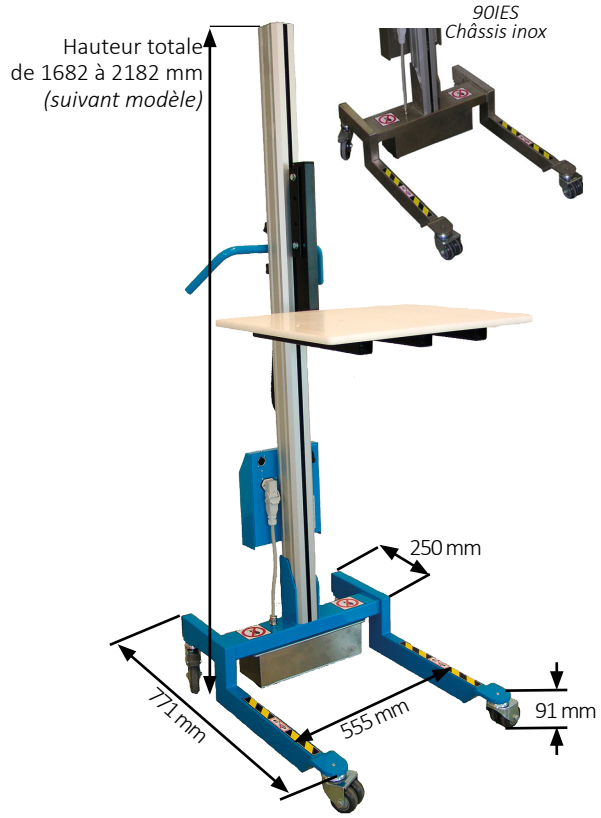




**LES+**

- JUSQU'A 250 KG DE CHARGE MAX
- CONCEPTION FIABLE DE HAUTE QUALITÉ AVEC UN MINIMUM DE MAINTENANCE
- DESIGN COMPACT QUI S'ADAPTE À TOUS LES ESPACES
- FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS STATIONNÉ
- UTILISATION FACILE ET SÛRE, MÊME POUR LES OPÉRATEURS INEXPÉRIMENTÉS
- ADAPTABLE AUX DIFFÉRENTS OPÉRATEURS

Les modèles Lift&Drive 90E et 90IE sont les chariots de levage les plus compacts et performants. Faciles à utiliser et à ranger, ils sont idéaux pour les environnements de travail tels que les cantines, les cuisines, les bureaux, les bibliothèques ou les magasins. Les chariots sont fluides et stables à utiliser, avec une capacité de levage de 90 kg.

Les poignées sont facilement réglables pour s'adapter à tout opérateur, et des dispositifs de sécurité tels que la protection contre les surcharges et l'embrayage de sécurité rendent le chariot sûr à utiliser, même par des opérateurs inexpérimentés.

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

# Chariots électriques Lift & Drive

## Chassis standard et chassis bas 90E- 90ES - 90IE- 90IES

Références page 2

| Données de base | 90E | 90IE |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | Min 1443 Max 2193 | Min 1433 Max 2183 |
| Longueur (mm) | 734 | 764 |
| Largeur (mm) | 435 | 550 |
| Poids net (kg | 31 | 33 |
| Charge maximum incluant l'outil (kg) | 90 | |
| Vitesse de levée maximum á vide/avec charge mm/s) | 83 | |
| Frein moteur | Oui | |
| Sécurité machine | CE | |
| Batterie | VRLA, Plomb-acide avec vanne de régulation | |
| Tension nominale de batterie | 24V DC (12V x 2) | |
| Capacité des batteries | 7.2 Ah | |
| Version inox | 90 ES | 90IES |

| CHARIOT 90E : 90 KG - CHÂSSIS STANDARD | | | |
|---|---|---|---|
| COURSE MM | H TOTALE MM | RÉF SANS OUTIL | RÉF AVEC PLATEFORME* |
| 964 | 1442 | 75001-2 | 75001-6 |
| 1214 | 1692 | 75001-1 | 75001-5 |
| 1464 | 1942 | 75001-3 | 75001-7 |
| 1714 | 2192 | 75001-4 | 75001-8 |

| CHARIOT 90E : 90 KG - CHÂSSIS BAS | | | |
|---|---|---|---|
| COURSE MM | H TOTALE MM | RÉF SANS OUTIL | RÉF AVEC PLATEFORME* |
| 964 | 1413 | 75002-4 | 75002-8 |
| 1214 | 1663 | 75002-7 | 75002-1 |
| 1464 | 1913 | 75002-3 | 75002-10 |
| 1714 | 2163 | 75002-2 | 75002-9 |

| CHARIOT 90ES : 90 KG - CHÂSSIS INOX STANDARD | | | |
|---|---|---|---|
| COURSE MM | H TOTALE MM | RÉF SANS OUTIL | RÉF AVEC PLATEFORME* |
| 964 | 1442 | 75004-3 | 75004-7 |
| 1214 | 1692 | 75004-1 | 75004-6 |
| 1464 | 1942 | 75004-2 | 75004-8 |
| 1714 | 2192 | 75004-4 | 75004-5 |

| CHARIOT 90ES : 90 KG - CHÂSSIS INOX BAS | | | |
|---|---|---|---|
| COURSE MM | H TOTALE MM | RÉF SANS OUTIL | RÉF AVEC PLATEFORME* |
| 964 | 1413 | 75005-3 | 75005-5 |
| 1214 | 1663 | 75005-2 | 75005-8 |
| 1464 | 1913 | 75005-1 | 75005-6 |
| 1714 | 2163 | 75005-4 | 75005-7 |

| CHARIOT 90IE : 90 KG - CHÂSSIS BAS | | | |
|---|---|---|---|
| COURSE MM | H TOTALE MM | RÉF SANS OUTIL | RÉF AVEC PLATEFORME* |
| 1192 | 1682 | 75014-2 | 75014-5 |
| 1442 | 1932 | 75014-01 | 75014-7 |
| 1692 | 2182 | 75014-3 | 75014-8 |

| CHARIOT 90IES : 90 KG - CHÂSSIS INOX BAS | | | |
|---|---|---|---|
| COURSE MM | H TOTALE MM | RÉF SANS OUTIL | RÉF AVEC PLATEFORME* |
| 1192 | 1682 | 75013 | 75013-4 |
| 1442 | 1932 | 75013-2 | 75013-6 |
| 1692 | 2182 | 75013-3 | 75013-7 |

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

# Chariots électriques Lift & Drive

## Chassis standard et chassis bas 90E- 90ES - 90IE- 90IES

Références page 2

